КЛЕТЬ


ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ · ТТХ · 2026

АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ

Станции РЭБ на крышу автомобиля создают купол помех над машиной и её экипажем. Питаются от бортовой сети 12/24 В, крепятся на магнитах или кронштейнах без доработки кузова и включаются с выносного пульта из салона.

КЛЕТЬ-А КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

КЛЕТЬ-А АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

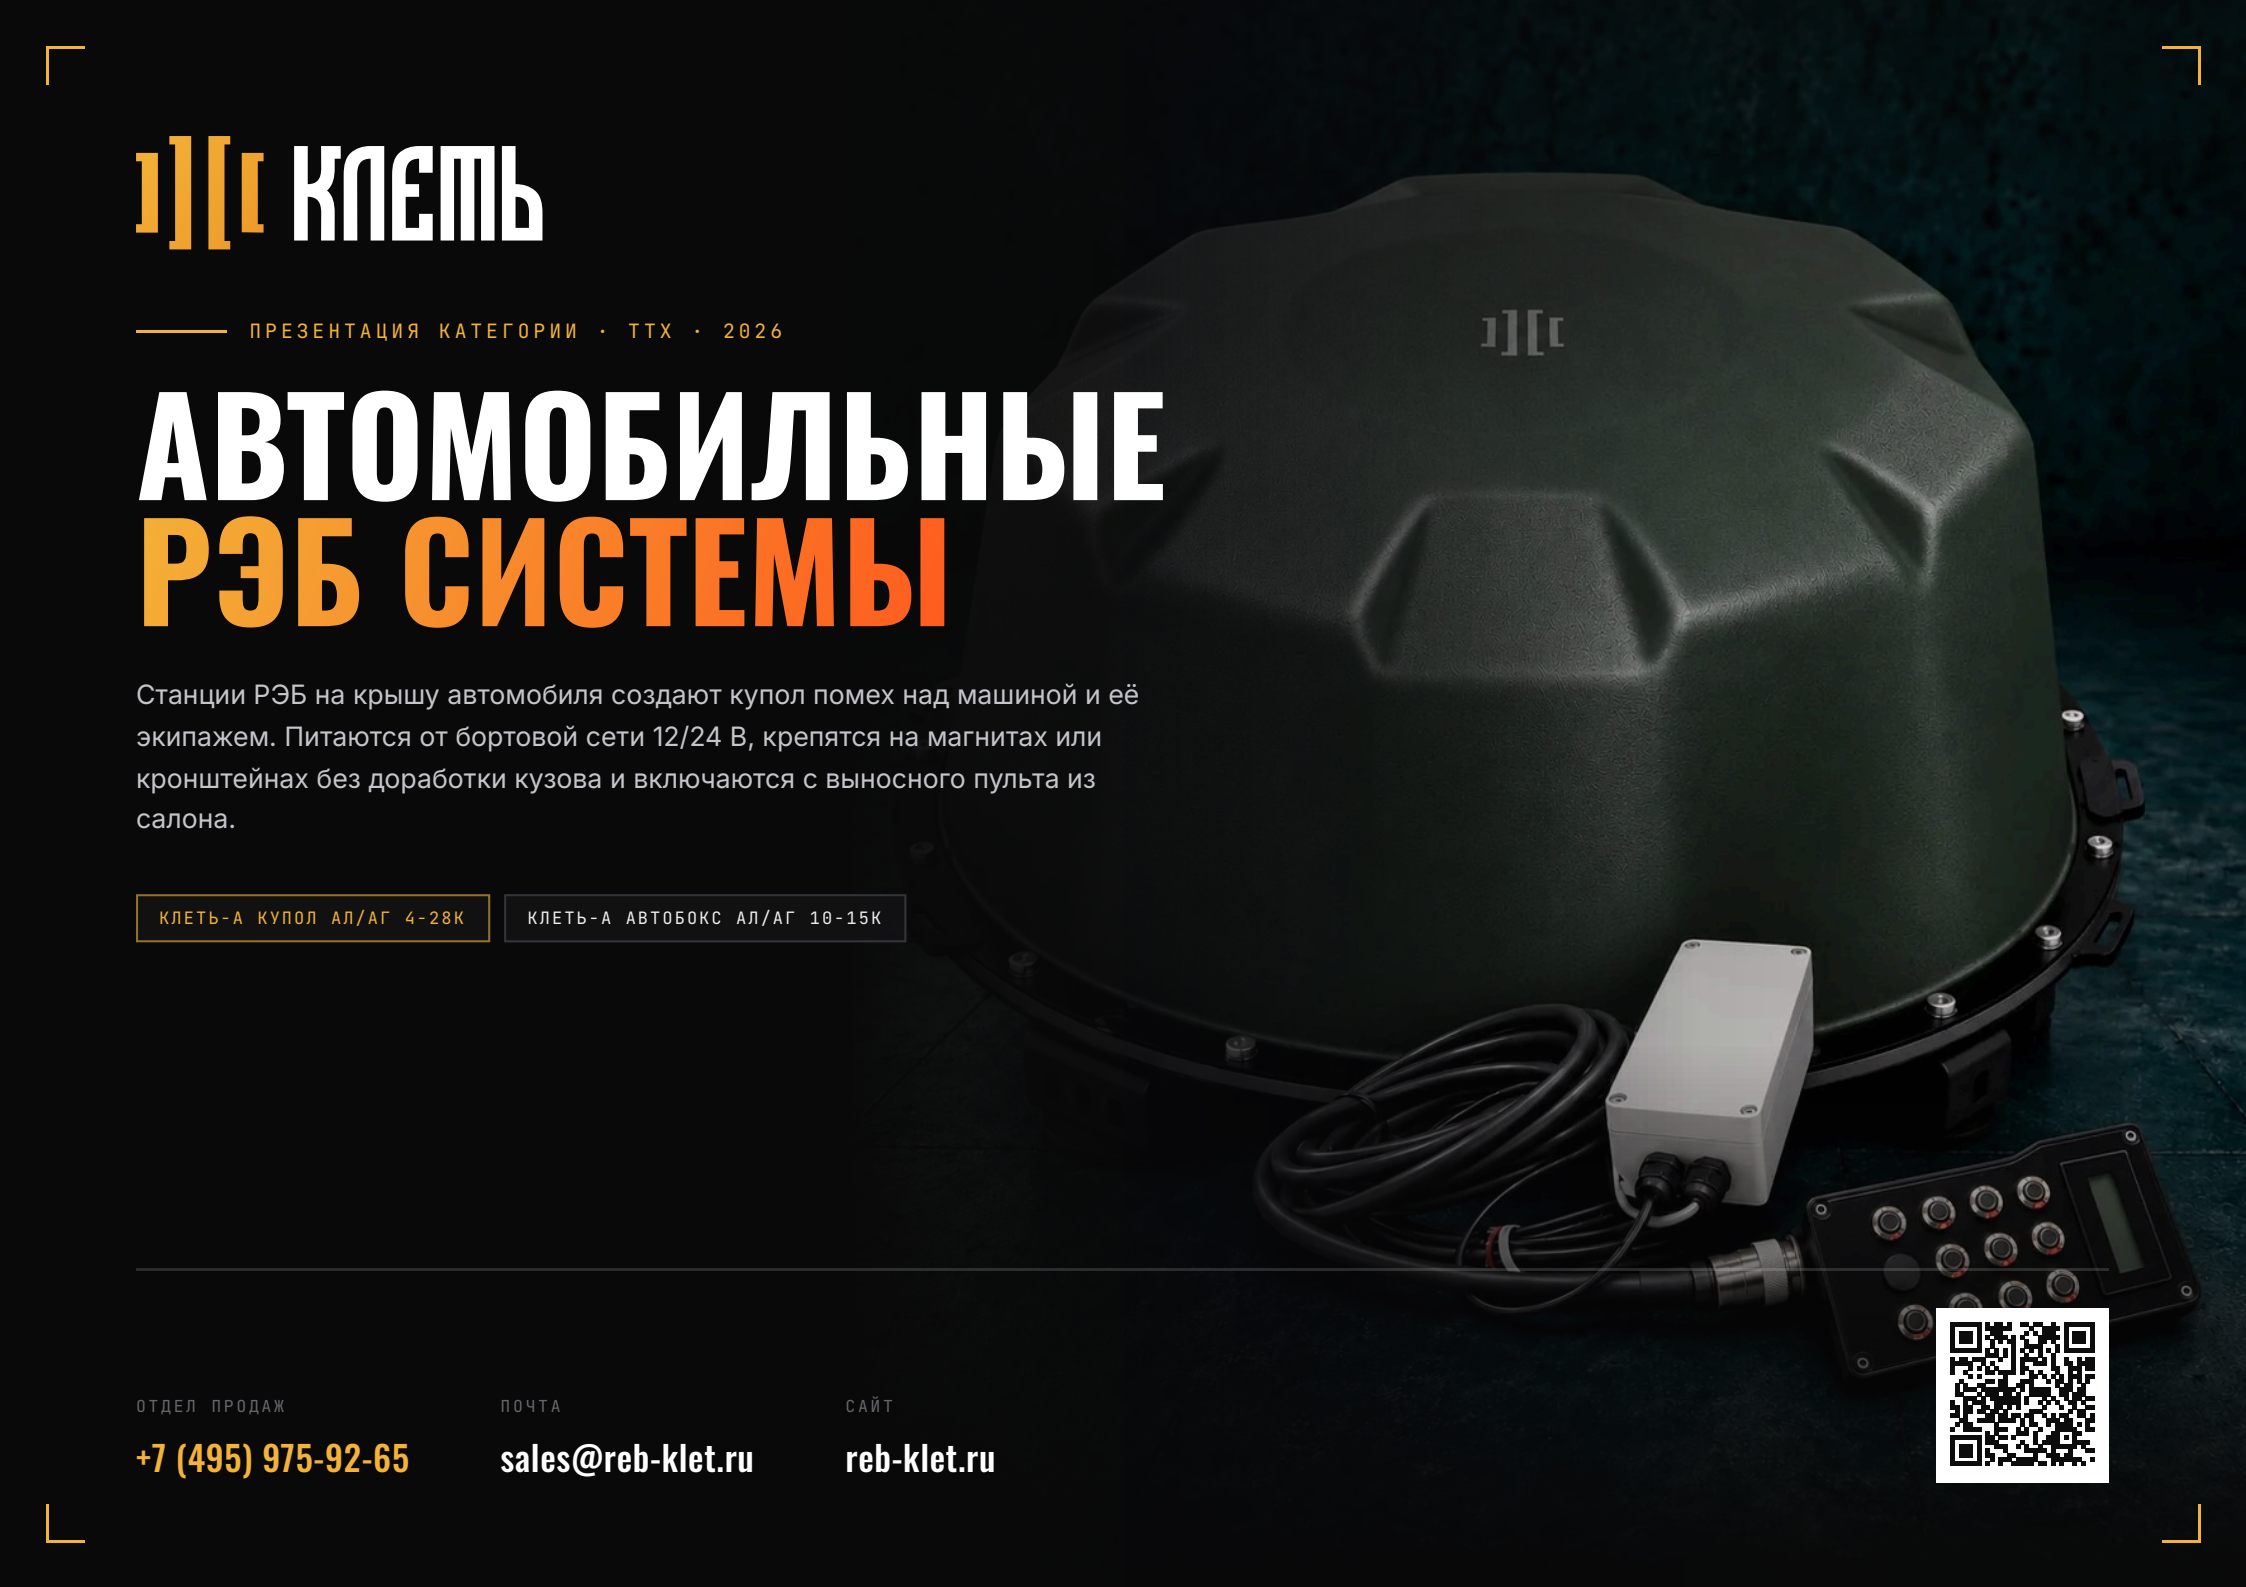

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (495) 975-92-65

ПОЧТА
sales@reb-klet.ru

САЙТ
reb-klet.ru

01 КАТЕГОРИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ

Станции РЭБ на крышу автомобиля создают купол помех над машиной и её экипажем. Питаются от бортовой сети 12/24 В, крепятся на магнитах или кронштейнах без доработки кузова и включаются с выносного пульта из салона.

2	10	4–28	1 день
МОДЕЛИ В КАТЕГОРИИ	СТРАНИЦ ТТХ МОДИФИКАЦИЙ	КАНАЛОВ	ОТВЕТ НА ЗАЯВКУ

КАК ЧИТАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

- **Страница модели** — назначение, ключевые цифры, основные ТТХ и преимущества
- **Страницы модификаций** — полные ТТХ каждой комплектации по количеству каналов: мощность, частоты, цена
- **Цены** — на страницах моделей и модификаций; сроки поставки — в КП под ваш объект

СОДЕРЖАНИЕ

03–10 КЛЕТЬ-А КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К
4К 04 · 8К 05 · 10К 06 · 12К 07 · 15К 08 · 20К 09 · 28К 10

11–14 КЛЕТЬ-А АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К
10К 12 · 12К 13 · 15К 14



03 АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

КУПОЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАВЛЕНИЯ БПЛА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ · 4–28 КАНАЛОВ

Купольная станция РЭБ для установки на крышу автомобиля. Создаёт над машиной купол помех, прикрывая технику и экипаж от ударных и разведывательных дронов. Оператор включает купол дистанционно и рвёт связь дрона на дистанции до 300 метров.

4–28	200–1400 Вт	200–7200	30 кг
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	МОЩНОСТЬ · 50 ВТ/КАНАЛ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МАССА · ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

МОДИФИКАЦИИ: 4К | 8К | 10К | 12К | 15К | 20К | 28К — ТТХ КАЖДОЙ — НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ

Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Каналов подавления	4–28 (20К — два блока по 10, 24К и 28К — два купола)
Суммарная мощность	200–1400 Вт · 50 Вт на канал
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Частоты каналов	200–1020, 1080–1360, 2100–2800, 5100–5300, 5680–5900, 6000–7200 МГц (4К — 2100–2800 МГц, полосы FPV)
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу

КРЕПЛЕНИЕ
МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА КРЫШУ
Ставится на металлическую крышу за минуту, радиаторы отводят тепло — станцию можно не снимать на ходу.

КАНАЛЫ
ОТ 4 ДО 28 КАНАЛОВ БЕЗ ПРОБЕЛОВ
Сплошное перекрытие полос FPV и квадрокоптеров в диапазоне 200–7200 МГц, без окон для резервных каналов связи.

КОРПУС
РАДИОПРОЗРАЧНЫЙ КУПОЛ
Армированный композит диаметром 950 мм держит нагрузки и погоду. Улучшенная герметизация защищает электронику от влаги и пыли.

ПИТАНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ 12 / 24 / 220 В
Работает от бортовой сети машины или розетки через штатные преобразователи. Время работы не ограничено.



/ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

4 КАН. · 8 КАН. · 10 КАН. · 12 КАН. · 15 КАН. · 20 КАН. · 28 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

Начальная версия: 4 канала по 50 Вт в основных полосах FPV 2100–2800 МГц. Дистанционное управление.

ЦЕНА

195 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

4К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

4 КАНАЛА · 200 ВТ

4	200 Вт	2100–2800	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	4 канала
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	200 Вт
Частотный диапазон	2100–2800 МГц
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

2100–2800 МГц

4 канала распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-KUPOL-LA



/ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

4 КАН. · **8 КАН.** · 10 КАН. · 12 КАН. · 15 КАН. · 20 КАН. · 28 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

Восемь каналов по 50 Вт (47 дБм), 400 Вт: для автотранспорта и бронемашин, перекрытие 200–7200 МГц.

ЦЕНА

500 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

8К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

8 КАНАЛОВ · 400 ВТ

8	400 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	8 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	400 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

- 200–1020 МГц
- 1080–1360 МГц
- 2100–2800 МГц
- 5100–5300 МГц
- 5680–5900 МГц
- 6000–7200 МГц

8 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-KUPOL-LA



/ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

10К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

10 КАНАЛОВ · 500 ВТ

10	500 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	10 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	500 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

- 200–1020 МГц
- 1080–1360 МГц
- 2100–2800 МГц
- 5100–5300 МГц
- 5680–5900 МГц
- 6000–7200 МГц

10 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

4 КАН. · 8 КАН. · **10 КАН.** · 12 КАН. · 15 КАН. · 20 КАН. · 28 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

10 каналов по 50 Вт, 500 Вт. Подходит для легкового и грузового транспорта и как стационар — готов к работе из коробки.

ЦЕНА

625 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-KUPOL-LA



/ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

12К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

12 КАНАЛОВ · 600 ВТ

12	600 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	12 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	600 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Корпус и монтаж	армированный корпус, защита от вибрации; магнитные крепления, кабели 3 м; преобразователь 12/24 В с трёхкратным запасом по току
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

- 200–1020 МГц
- 1080–1360 МГц
- 2100–2800 МГц
- 5100–5300 МГц
- 5680–5900 МГц
- 6000–7200 МГц

12 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

4 КАН. · 8 КАН. · 10 КАН. · **12 КАН.** · 15 КАН. · 20 КАН. · 28 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

Защита автоколонн, спецтехники и объектов: включил — купол над машиной. Подавление управления, видео, телеметрии и навигации GPS/ГЛОНАСС.

ЦЕНА

750 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-KUPOL-LA



/ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

4 КАН. · 8 КАН. · 10 КАН. · 12 КАН. · **15 КАН.** · 20 КАН. · 28 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

Базовая комплектация: 15 каналов по 50 Вт, 750 Вт. Исполнение АЛ для легковых (12 В) или АГ для грузовых (24 В).

ЦЕНА

937 500 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

15К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

15 КАНАЛОВ · 750 ВТ

15	750 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	15 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	750 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

- 200–1020 МГц
- 1080–1360 МГц
- 2100–2800 МГц
- 5100–5300 МГц
- 5680–5900 МГц
- 6000–7200 МГц

15 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-KUPOL-LA



/ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

4 КАН. · 8 КАН. · 10 КАН. · 12 КАН. · 15 КАН. · **20 КАН.** · 28 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

1000 Вт, 20 каналов в двух независимых блоках по 10 — гибкость и резервирование.

ЦЕНА

1 250 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

20К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

20 КАНАЛОВ · 1000 ВТ

20	1000 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	20 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	1000 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Конструкция	два независимых блока А и Б по 10 каналов, у каждого своё управление и два преобразователя
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

200–1020 МГц · 1080–1360 МГц · 2100–2800 МГц · 5100–5300 МГц · 5680–5900 МГц · 6000–7200 МГц

20 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-KUPOL-LA



/ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

4 КАН. · 8 КАН. · 10 КАН. · 12 КАН. · 15 КАН. · 20 КАН. · **28 КАН.**

О МОДИФИКАЦИИ

Двухкупольная система на 28 каналов, 1400 Вт: смежные частоты разнесены по корпусам.

ЦЕНА

1 750 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

28К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

28 КАНАЛОВ · 1400 ВТ

28	1400 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	28 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	1400 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Конструкция	двухкупольная: смежные частоты разнесены по корпусам, работа с 200 МГц без интерференции
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

200–1020 МГц · 1080–1360 МГц · 2100–2800 МГц · 5100–5300 МГц · 5680–5900 МГц · 6000–7200 МГц

28 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-KUPOL-LA



ЦЕНА
от 625 000 ₽
АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

11 АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ

[КЛЕТЬ-А] АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАВЛЕНИЯ БПЛА · ФОРМАТ АВТОБОКСА · 10–15 КАНАЛОВ

Мобильная станция РЭБ в корпусе автомобильного багажного бокса. Ставится на крышу транспорта и работает по FPV-дронам, разведчикам и аппаратам со сбросами. Питание — от бортовой сети машины, включение — с выносного пульта из кабины.

10–15	500–750 Вт	200–7200	28 кг
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	МОЩНОСТЬ · 50 ВТ/КАНАЛ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МАССА · НА КРЫШУ

МОДИФИКАЦИИ 10К 12К 15К — ТТХ КАЖДОЙ — НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ

Тип	мобильный подавитель БПЛА, автобокс
Каналов подавления	10–15
Суммарная мощность	500–750 Вт · 50 Вт на канал
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Частоты каналов	200–1020, 1080–1360, 2100–2800, 5100–5300, 5680–5900, 6000–7200 МГц
Питание	бортовая сеть 12/24 В
Габариты	1200 × 500 × 350 мм
Масса	28 кг
Крепление	на крышу · магнитные пластины (в части поставок)
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Гарантия	12 месяцев

ФОРМ-ФАКТОР
КОРПУС БАГАЖНОГО АВТОБОКСА
Аккуратный внешний блок на крыше без «голого» монтажа; ставится без доработки кузова и удобно переставляется между машинами.

КАНАЛЫ
10–15 КАНАЛОВ, 200–7200 МГЦ
Отдельный передатчик на каждый канал перекрывает управление и видеолинк сразу в нескольких полосах.

ПИТАНИЕ
ОТ БОРТОВОЙ СЕТИ 12/24 В
Встаёт на лёгкий, грузовой и спецтранспорт без внешних преобразователей; включение с пульта из кабины.

КОРПУС
УЛУЧШЕННАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
Доработанный корпус защищает электронику от влаги и пыли при эксплуатации на крыше в любую погоду.



/ «КЛЕТЬ-А» АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

10 КАН. | 12 КАН. | 15 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

Мобильная станция в форм-факторе багажного бокса: 10 каналов по 50 Вт. В комплекте станция, инвертер 12/24 В, кабель питания с клеммами и кабель управления с выносной кнопкой.

ЦЕНА

625 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

10К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

10 КАНАЛОВ · 500 ВТ

10	500 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	10 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	500 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	мобильный подавитель БПЛА, автобокс
Питание	бортовая сеть 12/24 В
Габариты	1200 × 500 × 350 мм
Масса	28 кг
Крепление	на крышу · магнитные пластины (в части поставок)
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Гарантия	12 месяцев
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

- 200–1020 МГц
- 1080–1360 МГц
- 2100–2800 МГц
- 5100–5300 МГц
- 5680–5900 МГц
- 6000–7200 МГц

10 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-AUTOBOX-4-12K



/ «КЛЕТЬ-А» АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

10 КАН. | **12 КАН.** | 15 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

12 каналов по 50 Вт — плотнее перекрытие полос управления и видео. Включение с выносного пульта из кабины.

ЦЕНА

750 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

12К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

12 КАНАЛОВ · 600 ВТ

12	600 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	12 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	600 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	мобильный подавитель БПЛА, автобокс
Питание	бортовая сеть 12/24 В
Габариты	1200 × 500 × 350 мм
Масса	28 кг
Крепление	на крышу · магнитные пластины (в части поставок)
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Гарантия	12 месяцев
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

- 200–1020 МГц
- 1080–1360 МГц
- 2100–2800 МГц
- 5100–5300 МГц
- 5680–5900 МГц
- 6000–7200 МГц

12 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-AUTOBOX-4-12K



/ «КЛЕТЬ-А» АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

10 КАН. | 12 КАН. | **15 КАН.**

О МОДИФИКАЦИИ

15 каналов по 50 Вт для работы по FPV, разведывательным квадрокоптерам и аппаратам со сбросами.

ЦЕНА

937 500 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

15К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

15 КАНАЛОВ · 750 ВТ

15	750 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	15 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	750 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	мобильный подавитель БПЛА, автобокс
Питание	бортовая сеть 12/24 В
Габариты	1200 × 500 × 350 мм
Масса	28 кг
Крепление	на крышу · магнитные пластины (в части поставок)
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Гарантия	12 месяцев
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

- 200–1020 МГц
- 1080–1360 МГц
- 2100–2800 МГц
- 5100–5300 МГц
- 5680–5900 МГц
- 6000–7200 МГц

15 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-AUTOBOX-4-12K

02 УСЛОВИЯ

КАК МЫ РАБОТАЕМ

01 ЗАЯВКА

Объект, задача, количество. Ответим в течение рабочего дня.

02 ПОДБОР

Подбираем модель и модификацию под радиообстановку и задачу.

03 КП И ДОКУМЕНТЫ

Цена, сроки поставки и пакет разрешительной документации.

04 ДОГОВОР И ОПЛАТА

Фиксируем условия, комплектацию и сроки поставки.

05 ПОСТАВКА

Отгрузка, инструкции и поддержка производителя.

ОПЛАТА

- **Безналичный расчёт** — по счёту и договору, с НДС
- **44-ФЗ · 223-ФЗ · ГОЗ** — контракты госзаказчиков
- **Тендеры** — торги на электронных площадках
- **Наличными** — при получении

ДОКУМЕНТЫ И ГАРАНТИЯ

- **Сертификат ГКРЧ**
- **Декларация соответствия**
- **Постановление № 588/288**
- **Гарантия производителя** — 12 месяцев на модели с указанной гарантией

ОПТ И ДИЛЕРАМ

- **Опт от 5 единиц** — спеццена от объёма партии
- **Защита территории** — один дилер в регионе
- **Демо-образец** для показов клиентам
- **Обучение** менеджеров и монтажников

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

ПРИШЛИТЕ ОБЪЕКТ И ЗАДАЧУ — ПОДГОТОВИМ КП С ЦЕНОЙ И СРОКАМИ ЗА 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ

+7 (495) 975-92-65
sales@reb-klet.ru

КЛЕТЬ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ПОДБЕРЁМ КОМПЛЕКС ПОД ВАШ ОБЪЕКТ

Пришлём КП с ценой и сроками и пакет разрешительной документации, соберём частоты под ваше ТЗ. Ответим в течение рабочего дня.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+7 (495) 975-92-65

ПОЧТА

sales@reb-klet.ru

АДРЕС

г. Москва, ул. Озёрная, 10

пн–пт · 09:00–18:00 (МСК)

САЙТ

reb-klet.ru



КАТЕГОРИЯ ОНЛАЙН
REB-KLET.RU

© 2026 РЭБ Клеть · ИП Павлов С.В. Продукция реализуется юрлицам в соответствии с законодательством РФ. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой (п. 2 ст. 437 ГК РФ). Внешний вид, комплектация и конфигурация поставляемого оборудования могут отличаться от представленных.