КЛЕТЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ · ТТХ · 2026

# СТАЦИОНАРНЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ

Стационарные подавители устанавливают на объекте и держат над ним купол помех круглосуточно. Работают от сети 220 В в уличном корпусе IP65. Нужна автоматика — комплекс с детектором сам включает подавление при появлении дрона.

- РЭБ КЛЕТЬ-Н СТ-220
- РЭБ КЛЕТЬ-Н СТ-НА2
- РЭБ КЛЕТЬ-Н СТ-НА4
- ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУРВ




ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (495) 975-92-65

ПОЧТА
sales@reb-klet.ru

САЙТ
reb-klet.ru

01 КАТЕГОРИЯ

# СТАЦИОНАРНЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ

Стационарные подавители устанавливают на объекте и держат над ним купол помех круглосуточно. Работают от сети 220 В в уличном корпусе IP65. Нужна автоматика — комплекс с детектором сам включает подавление при появлении дрона.

| 4 | 13 | 6–24 | 1 день |
|---|---|---|---|
| МОДЕЛИ В КАТЕГОРИИ | СТРАНИЦ ТТХ МОДИФИКАЦИЙ | КАНАЛОВ | ОТВЕТ НА ЗАЯВКУ |

### КАК ЧИТАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

- **Страница модели** — назначение, ключевые цифры, основные ТТХ и преимущества
- **Страницы модификаций** — полные ТТХ каждой комплектации по количеству каналов: мощность, частоты, цена
- **Цены** — на страницах моделей и модификаций; сроки поставки — в КП под ваш объект


### СОДЕРЖАНИЕ


**03–13 РЭБ КЛЕТЬ-Н СТ-220**
6К 04 · 8К 05 · 10К 06 · 10К ГНСС 07 · 12К 08 · 12К ГНСС 09 · 20К + ШУРВ 10 · 20К ГНСС + ШУРВ 11 · 24К + ШУРВ 12 · 24К ГНСС + ШУРВ 13

**14–15 РЭБ КЛЕТЬ-Н СТ-НА2**
СТ-НА2 15

**16–17 РЭБ КЛЕТЬ-Н СТ-НА4**
СТ-НА4 17

**18–19 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУРВ**
ШУРВ 19

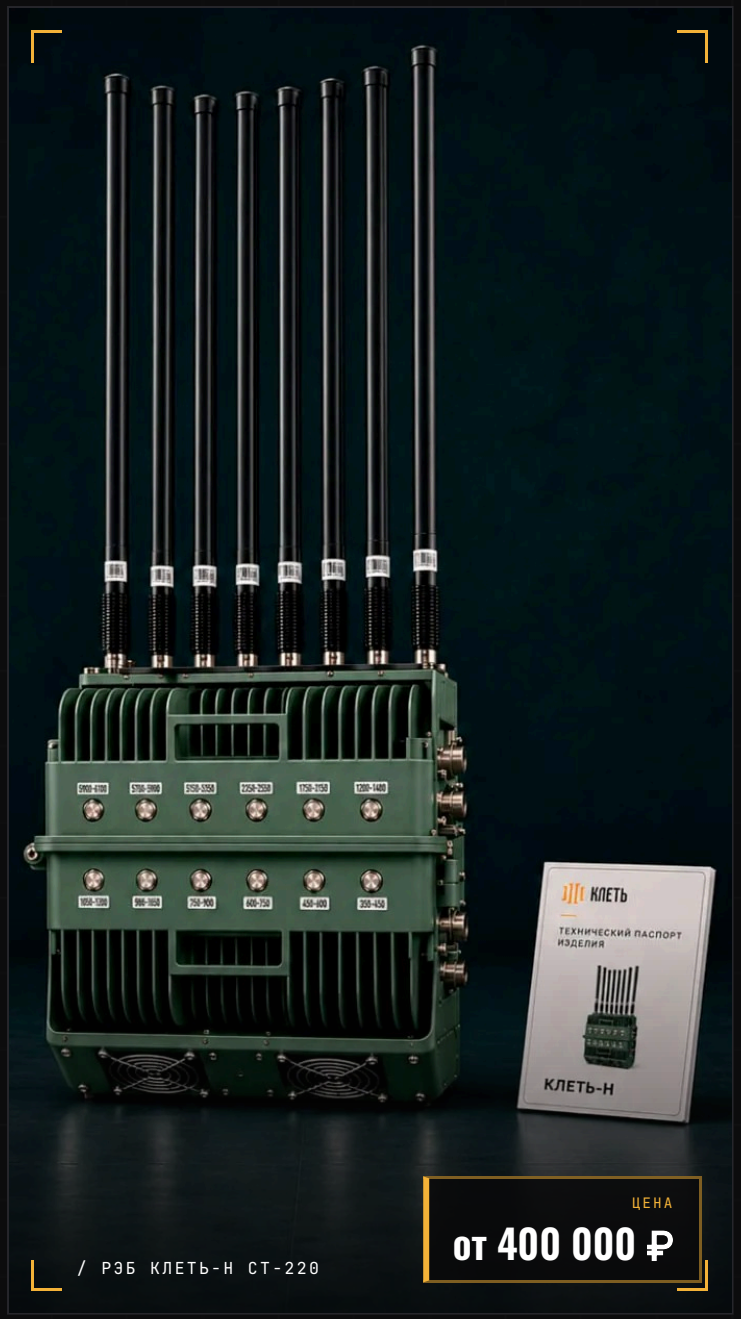


03 СТАЦИОНАРНЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

ПОДАВИТЕЛЬ БПЛА · 6–24 КАНАЛА · 300–1200 ВТ

Многоканальный комплекс РЭБ на 6–24 канала мощностью от 300 до 1200 Вт для сплошного перекрытия спектра 100–7200 МГц. Глушит управление, видео и все спутниковые системы навигации разом. Ставится стационарно на объекте или на подвижную платформу.

| 6–24 | 300–1200 Вт | 100–7200 | IP65 |
|---|---|---|---|
| КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ | МОЩНОСТЬ · 50 ВТ/КАНАЛ | ДИАПАЗОН, МГЦ | АВИАЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЙ |

МОДИФИКАЦИИ: 6К · 8К · 10К · 10К ГНСС · 12К · 12К ГНСС · 20К + ШУРВ · 20К ГНСС + ШУРВ · 24К + ШУРВ · 24К ГНСС + ШУРВ

ТТХ КАЖДОЙ — НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ

| | |
|---|---|
| Каналов подавления | 6–24 (24К — два блока по 12 каналов) |
| Суммарная мощность | 300–1200 Вт · 50 Вт на канал |
| Частотный диапазон | 100–7200 МГц |
| Частоты каналов | 100–1020, 1080–1360, 2100–2800, 5100–5300, 5680–5900, 6000–7200 МГц |
| Навигация | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou |
| ГНСС-версии (12К, 24К) | GPS L1/L2/L5 · ГЛОНАСС L1/L2/L3 · Galileo E1/E5/E6 · BeiDou B1/B2/B3 |
| Питание | AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь |
| Шкаф управления (24К ГНСС) | реле времени · работа по расписанию или сигналу |
| Корпус | авиационный алюминий, IP65 |
| Рабочая температура | от −50 до +50 °C |
| Охлаждение | двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов |

СПЕКТР

### ПЕРЕКРЫТИЕ 100–7200 МГЦ

От 4 до 24 каналов закрывают управление, видео и навигацию, включая смещённые и нестандартные частоты FPV-платформ.

КОРПУС

### АВИАЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЙ, IP65

Улучшенная герметизация и двухуровневое охлаждение (оребрение + 8 вентиляторов) — круглосуточная работа в любую погоду.

МОЩНОСТЬ


### УЛУЧШЕННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОМЕХ

Переработанный тракт усиления, 50 Вт на канал — устойчивое подавление в том числе высокомощных FPV-каналов.

НАВИГАЦИЯ

### GPS · ГЛОНАСС · GALILEO · BEIDOU

Нейтрализуются все актуальные спутниковые системы: дрон остаётся и без связи, и без координат.

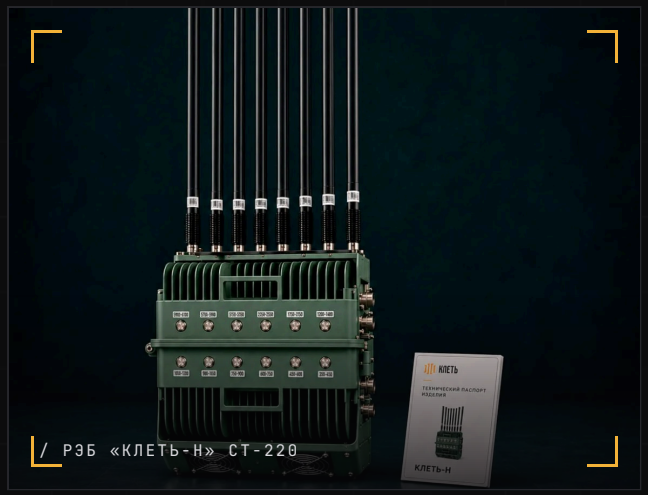

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

**МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6 КАН.** | 8 КАН. | 10 КАН. | 10 ГНСС | 12 КАН. | 12 ГНСС |
| 20 КАН. | 20 ГНСС | 24 КАН. | 24 ГНСС | | |

**О МОДИФИКАЦИИ**

Шесть независимых каналов по 50 Вт — по одному на каждый рабочий диапазон сетки.

ЦЕНА
**400 000 ₽** за модификацию 6К

6К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

6 КАНАЛОВ · 300 ВТ

| 6 | 300 Вт | 100–7200 | 50 Вт |
|---|---|---|---|
| КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ | СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | ДИАПАЗОН, МГЦ | МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ |


| | |
|---|---|
| Каналов подавления | 6 каналов |
| Мощность на канал | 50 Вт |
| Суммарная мощность | 300 Вт |
| Частотный диапазон | 100–7200 МГц |
| Навигация | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou |
| Питание | AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь |
| Корпус | авиационный алюминий, IP65 |
| Рабочая температура | от −50 до +50 °C |
| Охлаждение | двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов |
| Антенны | всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м |
| Установка | стационарная и мобильная |
| Документы | ГКРЧ · разрешительная документация |

**ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ**

| | | |
|---|---|---|
| 100–1020 МГц | 1080–1360 МГц | 2100–2800 МГц |
| 5100–5300 МГц | 5680–5900 МГц | 6000–7200 МГц |

По одному каналу на диапазон; раскладку мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

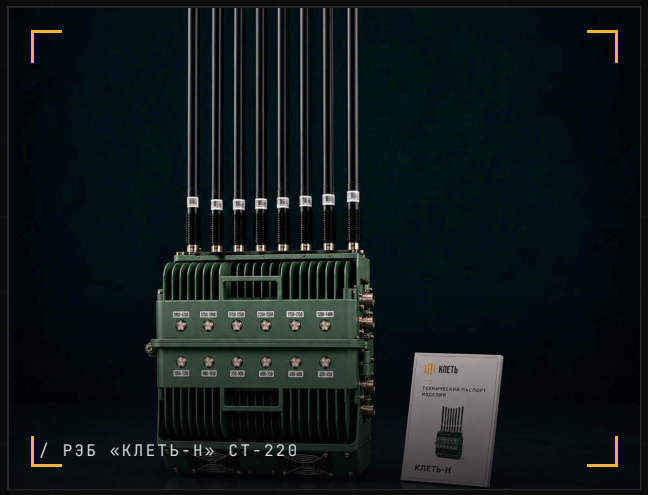

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 КАН. | **8 КАН.** | 10 КАН. | 10 ГНСС | 12 КАН. | 12 ГНСС |
| 20 КАН. | 20 ГНСС | 24 КАН. | 24 ГНСС | | |

## О МОДИФИКАЦИИ

Восемь каналов по 50 Вт: дополнительные каналы усиливают самые загруженные полосы управления и видео.

ЦЕНА

**440 000 ₽**

за модификацию 8К

8К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

8 КАНАЛОВ · 400 ВТ

| 8 | 400 Вт | 100–7200 | 50 Вт |
|---|---|---|---|
| КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ | СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | ДИАПАЗОН, МГЦ | МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ |


| | |
|---|---|
| Каналов подавления | 8 каналов |
| Мощность на канал | 50 Вт |
| Суммарная мощность | 400 Вт |
| Частотный диапазон | 100–7200 МГц |
| Навигация | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou |
| Питание | AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь |
| Корпус | авиационный алюминий, IP65 |
| Рабочая температура | от −50 до +50 °C |
| Охлаждение | двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов |
| Антенны | всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м |
| Установка | стационарная и мобильная |
| Документы | ГКРЧ · разрешительная документация |

### ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

| | | |
|---|---|---|
| 100–1020 МГц | 1080–1360 МГц | 2100–2800 МГц |
| 5100–5300 МГц | 5680–5900 МГц | 6000–7200 МГц |

8 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

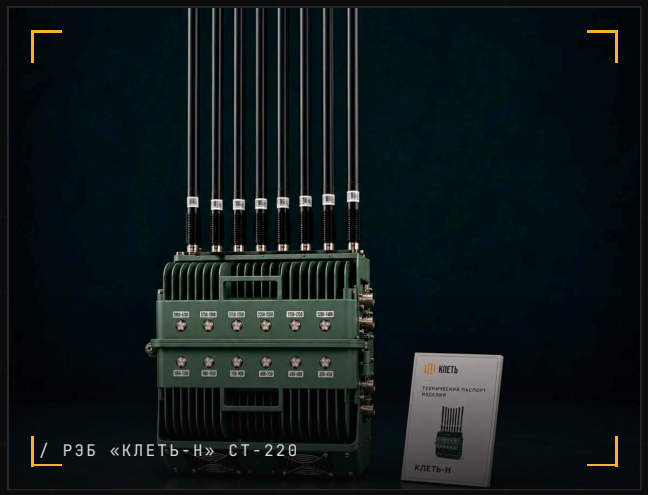

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 КАН. | 8 КАН. | **10 КАН.** | 10 ГНСС | 12 КАН. | 12 ГНСС |
| 20 КАН. | 20 ГНСС | 24 КАН. | 24 ГНСС | | |

## О МОДИФИКАЦИИ

Десять каналов по 50 Вт — плотнее перекрытие полос управления, видео и навигации.

ЦЕНА

**550 000 ₽**

за модификацию 10K

10K МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

10 КАНАЛОВ · 500 ВТ

| 10 | 500 Вт | 100–7200 | 50 Вт |
|---|---|---|---|
| КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ | СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | ДИАПАЗОН, МГЦ | МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ |


| | |
|---|---|
| Каналов подавления | 10 каналов |
| Мощность на канал | 50 Вт |
| Суммарная мощность | 500 Вт |
| Частотный диапазон | 100–7200 МГц |
| Навигация | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou |
| Питание | AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь |
| Корпус | авиационный алюминий, IP65 |
| Рабочая температура | от −50 до +50 °C |
| Охлаждение | двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов |
| Антенны | всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м |
| Установка | стационарная и мобильная |
| Документы | ГКРЧ · разрешительная документация |

### ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

| | | |
|---|---|---|
| 100–1020 МГц | 1080–1360 МГц | 2100–2800 МГц |
| 5100–5300 МГц | 5680–5900 МГц | 6000–7200 МГц |

10 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

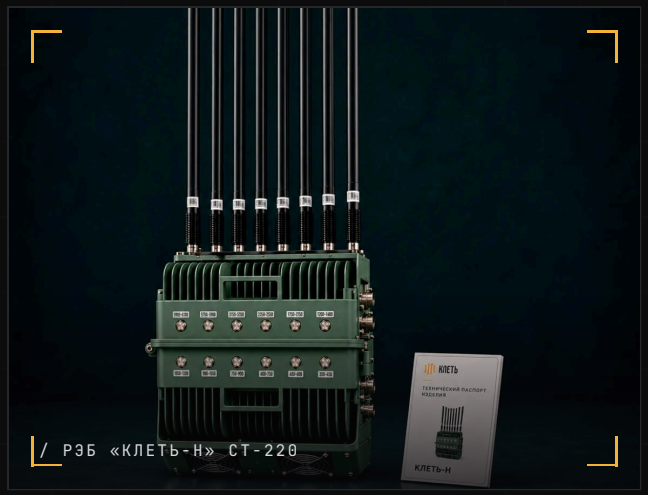

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 КАН. | 8 КАН. | 10 КАН. | **10 ГНСС** | 12 КАН. | 12 ГНСС |
| 20 КАН. | 20 ГНСС | 24 КАН. | 24 ГНСС | | |

## О МОДИФИКАЦИИ

ГНСС-версия на 10 каналов: усиленное подавление спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.

ЦЕНА

**1 000 000 ₽**

за модификацию 10К ГНСС

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

**10К ГНСС** МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

10 КАНАЛОВ · 500 ВТ · ГНСС

| 10 | 500 Вт | 790–5850 | 50 Вт |
|---|---|---|---|
| КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ | СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | ДИАПАЗОН, МГЦ | МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ |

| | |
|---|---|
| Каналов подавления | 10 каналов |
| Мощность на канал | 50 Вт |
| Суммарная мощность | 500 Вт |
| Частотный диапазон | 790–5850 МГц |
| Подавление ГНСС | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · BeiDou |
| Навигация | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou |
| Питание | AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь |
| Корпус | авиационный алюминий, IP65 |
| Рабочая температура | от −50 до +50 °C |
| Охлаждение | двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов |
| Антенны | всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м |
| Установка | стационарная и мобильная |
| Документы | ГКРЧ · разрешительная документация |


## ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

| | | |
|---|---|---|
| 790–920 МГц | 900–1020 МГц | 1166–1217 МГц |
| 1217–1248 МГц | 1257–1299 МГц | 1559–1591 МГц |
| 1598–1605 МГц | 1559–1630 МГц | 2400–2545 МГц |
| 2545–2690 МГц | 5150–5250 МГц | 5700–5850 МГц |

Каналы распределяются по нужным диапазонам из сетки — под ТЗ заказчика.

## ПОДАВЛЕНИЕ ГНСС

| | |
|---|---|
| GPS | L1 1575,42 · L2 1227,60 · L5 1176,45 МГц |
| ГЛОНАСС | L1 ~1602 · L2 ~1246 · L3 ~1202 МГц |
| Galileo | E1 1575,42 · E5 1191,795 · E6 1278,75 МГц |
| BeiDou | B1 1561,098 · B2 1207,14 · B3 1268,52 МГц |

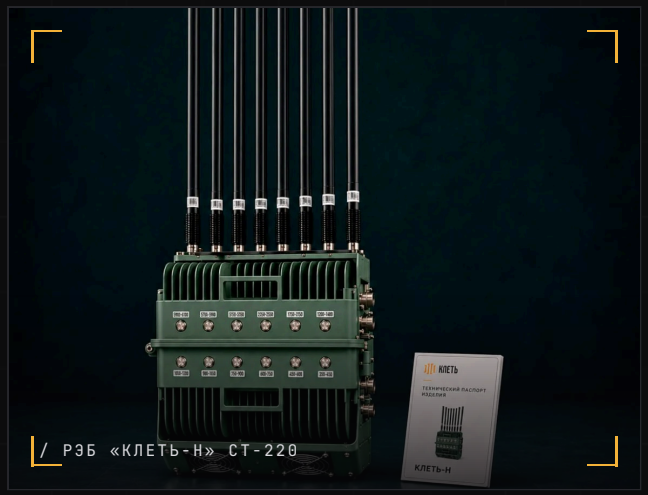

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 КАН. | 8 КАН. | 10 КАН. | 10 ГНСС | **12 КАН.** | 12 ГНСС |
| 20 КАН. | 20 ГНСС | 24 КАН. | 24 ГНСС | | |

## О МОДИФИКАЦИИ

Базовая комплектация: 12 каналов по 50 Вт, сплошной купол над объектом.

ЦЕНА

**650 000 ₽** за модификацию 12К

**12К** МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

12 КАНАЛОВ · 600 ВТ

| 12 | 600 Вт | 100–7200 | 50 Вт |
|---|---|---|---|
| КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ | СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | ДИАПАЗОН, МГЦ | МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ |


| | |
|---|---|
| Каналов подавления | 12 каналов |
| Мощность на канал | 50 Вт |
| Суммарная мощность | 600 Вт |
| Частотный диапазон | 100–7200 МГц |
| Навигация | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou |
| Питание | AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь |
| Корпус | авиационный алюминий, IP65 |
| Рабочая температура | от −50 до +50 °C |
| Охлаждение | двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов |
| Антенны | всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м |
| Установка | стационарная и мобильная |
| Документы | ГКРЧ · разрешительная документация |

### ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

| | | |
|---|---|---|
| 100–1020 МГц | 1080–1360 МГц | 2100–2800 МГц |
| 5100–5300 МГц | 5680–5900 МГц | 6000–7200 МГц |

12 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

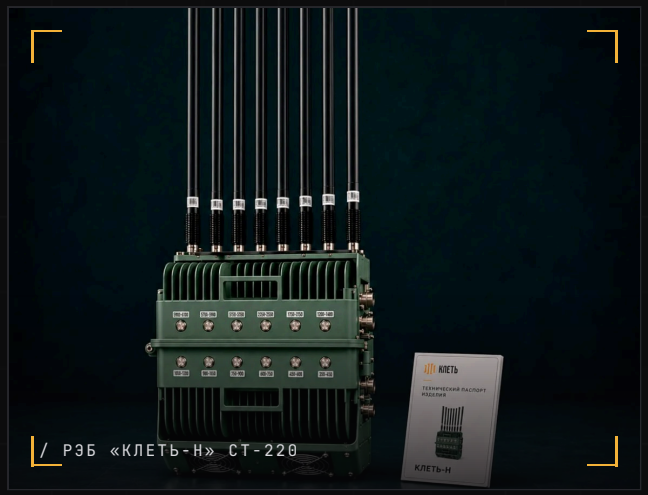

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

| 6 КАН. | 8 КАН. | 10 КАН. | 10 ГНСС | 12 КАН. | **12 ГНСС** |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 КАН. | 20 ГНСС | 24 КАН. | 24 ГНСС | | |

## О МОДИФИКАЦИИ

ГНСС-версия: отдельная частотная сетка из 12 каналов с усиленным подавлением спутниковой навигации всех четырёх систем.

ЦЕНА

**1 200 000 ₽**

за модификацию 12К ГНСС

**12К ГНСС** МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

12 КАНАЛОВ · 600 ВТ · ГНСС

| 12 | 600 Вт | 790–5850 | 50 Вт |
|---|---|---|---|
| КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ | СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | ДИАПАЗОН, МГЦ | МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ |

| | |
|---|---|
| Каналов подавления | 12 каналов |
| Мощность на канал | 50 Вт |
| Суммарная мощность | 600 Вт |
| Частотный диапазон | 790–5850 МГц |
| Подавление ГНСС | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · BeiDou |
| Навигация | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou |
| Питание | AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь |
| Корпус | авиационный алюминий, IP65 |
| Рабочая температура | от −50 до +50 °C |
| Охлаждение | двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов |
| Антенны | всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м |
| Установка | стационарная и мобильная |
| Документы | ГКРЧ · разрешительная документация |


## КАНАЛЫ ПОДАВЛЕНИЯ

| № | ДИАПАЗОН | МОЩНОСТЬ |
|---|---|---|
| 01 | 790–920 МГц | 50 Вт |
| 02 | 900–1020 МГц | 50 Вт |
| 03 | 1166–1217 МГц | 50 Вт |
| 04 | 1217–1248 МГц | 50 Вт |
| 05 | 1257–1299 МГц | 50 Вт |
| 06 | 1559–1591 МГц | 50 Вт |
| 07 | 1598–1605 МГц | 50 Вт |
| 08 | 1559–1630 МГц | 50 Вт |
| 09 | 2400–2545 МГц | 50 Вт |
| 10 | 2545–2690 МГц | 50 Вт |
| 11 | 5150–5250 МГц | 50 Вт |
| 12 | 5700–5850 МГц | 50 Вт |

## ПОДАВЛЕНИЕ ГНСС

| | |
|---|---|
| GPS | L1 1575,42 · L2 1227,60 · L5 1176,45 МГц |
| ГЛОНАСС | L1 ~1602 · L2 ~1246 · L3 ~1202 МГц |
| Galileo | E1 1575,42 · E5 1191,795 · E6 1278,75 МГц |
| BeiDou | B1 1561,098 · B2 1207,14 · B3 1268,52 МГц |

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

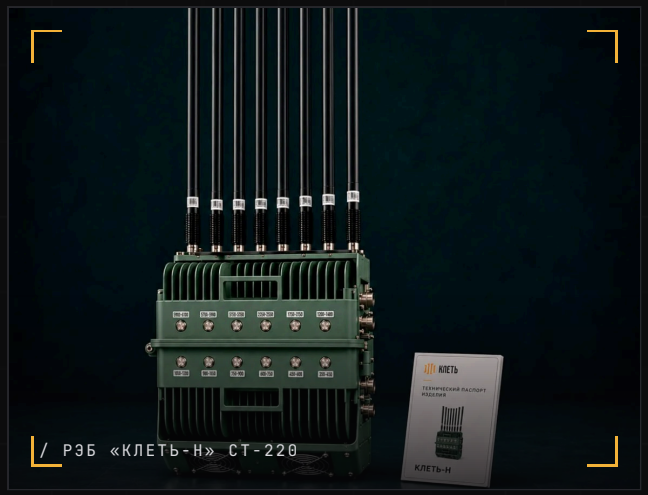

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

### МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 КАН. | 8 КАН. | 10 КАН. | 10 ГНСС | 12 КАН. | 12 ГНСС |
| **20 КАН.** | 20 ГНСС | 24 КАН. | 24 ГНСС | | |

### О МОДИФИКАЦИИ

Двадцать каналов по 50 Вт и шкаф управления ШУРВ: комплекс работает по расписанию без оператора.

ЦЕНА

**1 170 000 ₽**

за модификацию 20К + ШУРВ

**20К + ШУРВ** МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

20 КАНАЛОВ · 1000 ВТ

| 20 | 1000 Вт | 100–7200 | 50 Вт |
|---|---|---|---|
| КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ | СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | ДИАПАЗОН, МГЦ | МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ |


| | |
|---|---|
| Каналов подавления | 20 каналов |
| Мощность на канал | 50 Вт |
| Суммарная мощность | 1000 Вт |
| Частотный диапазон | 100–7200 МГц |
| Шкаф управления | ШУРВ — реле времени: включение и отключение по расписанию |
| Навигация | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou |
| Питание | AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь |
| Корпус | авиационный алюминий, IP65 |
| Рабочая температура | от −50 до +50 °C |
| Охлаждение | двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов |
| Антенны | всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м |
| Установка | стационарная и мобильная |
| Документы | ГКРЧ · разрешительная документация |

### ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

| | | |
|---|---|---|
| 100–1020 МГц | 1080–1360 МГц | 2100–2800 МГц |
| 5100–5300 МГц | 5680–5900 МГц | 6000–7200 МГц |

20 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

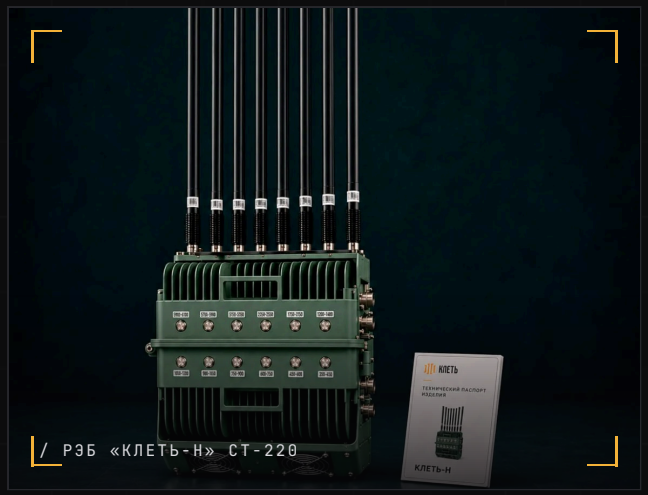

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 КАН. | 8 КАН. | 10 КАН. | 10 ГНСС | 12 КАН. | 12 ГНСС |
| 20 КАН. | **20 ГНСС** | 24 КАН. | 24 ГНСС | | |

## О МОДИФИКАЦИИ

20 каналов с усиленным подавлением ГНСС и шкафом управления ШУРВ — работа по расписанию.

ЦЕНА

**2 100 000 ₽**

за модификацию 20К ГНСС + ШУРВ

**20К ГНСС + ШУРВ** МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

20 КАНАЛОВ · 1000 ВТ · ГНСС

| 20 | 1000 Вт | 790–5850 | 50 Вт |
|---|---|---|---|
| КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ | СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | ДИАПАЗОН, МГЦ | МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ |

| | |
|---|---|
| Каналов подавления | 20 каналов |
| Мощность на канал | 50 Вт |
| Суммарная мощность | 1000 Вт |
| Частотный диапазон | 790–5850 МГц |
| Подавление ГНСС | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · BeiDou |
| Шкаф управления | ШУРВ — реле времени: включение и отключение по расписанию |
| Навигация | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou |
| Питание | AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь |
| Корпус | авиационный алюминий, IP65 |
| Рабочая температура | от −50 до +50 °C |
| Охлаждение | двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов |
| Антенны | всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м |
| Установка | стационарная и мобильная |
| Документы | ГКРЧ · разрешительная документация |

### ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ


| | | |
|---|---|---|
| 790–920 МГц | 900–1020 МГц | 1166–1217 МГц |
| 1217–1248 МГц | 1257–1299 МГц | 1559–1591 МГц |
| 1598–1605 МГц | 1559–1630 МГц | 2400–2545 МГц |
| 2545–2690 МГц | 5150–5250 МГц | 5700–5850 МГц |

20 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

### ПОДАВЛЕНИЕ ГНСС

| | |
|---|---|
| GPS | L1 1575,42 · L2 1227,60 · L5 1176,45 МГц |
| ГЛОНАСС | L1 ~1602 · L2 ~1246 · L3 ~1202 МГц |
| Galileo | E1 1575,42 · E5 1191,795 · E6 1278,75 МГц |
| BeiDou | B1 1561,098 · B2 1207,14 · B3 1268,52 МГц |

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

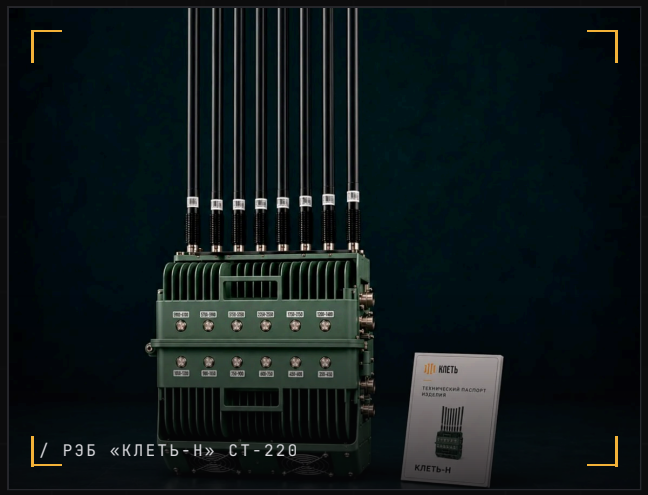

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

### МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 КАН. | 8 КАН. | 10 КАН. | 10 ГНСС | 12 КАН. | 12 ГНСС |
| 20 КАН. | 20 ГНСС | **24 КАН.** | 24 ГНСС | | |

### О МОДИФИКАЦИИ

Два синхронизированных блока по 12 каналов и шкаф управления ШУРВ — максимальная плотность перекрытия.

ЦЕНА

**1 300 000 ₽**

за модификацию 24К + ШУРВ

**24К + ШУРВ** МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

24 КАНАЛА · 1200 ВТ

| 24 | 1200 Вт | 100–7200 | 50 Вт |
|---|---|---|---|
| КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ | СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | ДИАПАЗОН, МГЦ | МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ |


| | |
|---|---|
| Каналов подавления | 24 канала |
| Мощность на канал | 50 Вт |
| Суммарная мощность | 1200 Вт |
| Частотный диапазон | 100–7200 МГц |
| Конструкция | два синхронизированных блока по 12 каналов |
| Шкаф управления | ШУРВ — реле времени: включение и отключение по расписанию |
| Навигация | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou |
| Питание | AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь |
| Корпус | авиационный алюминий, IP65 |
| Рабочая температура | от −50 до +50 °C |
| Охлаждение | двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов |
| Антенны | всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м |
| Установка | стационарная и мобильная |
| Документы | ГКРЧ · разрешительная документация |

### ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

| | | |
|---|---|---|
| 100–1020 МГц | 1080–1360 МГц | 2100–2800 МГц |
| 5100–5300 МГц | 5680–5900 МГц | 6000–7200 МГц |

24 канала распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

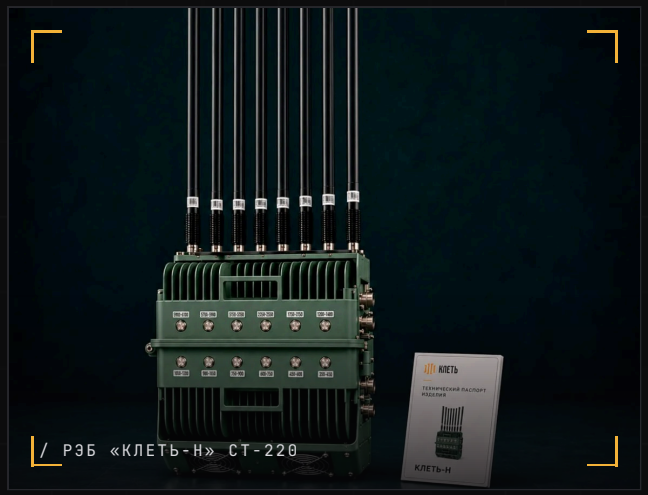

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 КАН. | 8 КАН. | 10 КАН. | 10 ГНСС | 12 КАН. | 12 ГНСС |
| 20 КАН. | 20 ГНСС | 24 КАН. | **24 ГНСС** | | |

## О МОДИФИКАЦИИ

Максимальная версия: два синхронизированных блока по 12 каналов, ГНСС-частоты и шкаф управления ШУРВ с реле времени.

ЦЕНА

**2 300 000 ₽**

за модификацию 24К ГНСС + ШУРВ

**24К ГНСС + ШУРВ** МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

24 КАНАЛА · 1200 ВТ · ГНСС

| 24 | 1200 Вт | 790–5850 | 50 Вт |
|---|---|---|---|
| КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ | СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | ДИАПАЗОН, МГЦ | МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ |

| | |
|---|---|
| Каналов подавления | 24 канала |
| Мощность на канал | 50 Вт |
| Суммарная мощность | 1200 Вт |
| Частотный диапазон | 790–5850 МГц |
| Подавление ГНСС | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · BeiDou |
| Конструкция | два синхронизированных блока по 12 каналов |
| Шкаф управления | ШУРВ — реле времени: включение и отключение по расписанию |
| Навигация | GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou |
| Питание | AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь |
| Корпус | авиационный алюминий, IP65 |
| Рабочая температура | от −50 до +50 °C |
| Охлаждение | двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов |
| Антенны | всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м |
| Установка | стационарная и мобильная |
| Документы | ГКРЧ · разрешительная документация |

## ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

| | | |
|---|---|---|
| 790–920 МГц | 900–1020 МГц | 1166–1217 МГц |
| 1217–1248 МГц | 1257–1299 МГц | 1559–1591 МГц |
| 1598–1605 МГц | 1559–1630 МГц | 2400–2545 МГц |
| 2545–2690 МГц | 5150–5250 МГц | 5700–5850 МГц |

24 канала распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

## ПОДАВЛЕНИЕ ГНСС

| | |
|---|---|
| GPS | L1 1575,42 · L2 1227,60 · L5 1176,45 МГц |
| ГЛОНАСС | L1 ~1602 · L2 ~1246 · L3 ~1202 МГц |
| Galileo | E1 1575,42 · E5 1191,795 · E6 1278,75 МГц |
| BeiDou | B1 1561,098 · B2 1207,14 · B3 1268,52 МГц |

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W




14 СТАЦИОНАРНЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-НА2

КОМПЛЕКС РЭБ С НАПРАВЛЕННЫМИ АНТЕННАМИ · ДО 2400 ВТ

Мощная система защиты от БПЛА для стационарных объектов. Направленные антенны концентрируют помеху в секторе прикрытия, а особый режим предназначен для прикрытия штурмовых действий.

| до 2400 Вт | 240–5900 | 5 | 6000 Вт |
|---|---|---|---|
| СУММАРНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | ДИАПАЗОН, МГЦ | РАБОЧИХ ДИАПАЗОНОВ | ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ |

| | |
|---|---|
| Тип | комплекс РЭБ с направленными антеннами |
| Диапазоны частот | 240–1020, 2100–2800, 3300–3500, 5100–5300, 5680–5900 МГц |
| Суммарная выходная мощность | до 2400 Вт |
| Потребляемая мощность | 6000 Вт |
| Особый режим | для прикрытия штурмовых действий |
| Моноблок | 2000 × 400 × 440 мм |
| Шкаф питания | 500 × 400 × 220 мм |
| Основание | крестообразное, 3000 × 3000 мм |
| Установка | стационарная |

АНТЕННЫ

### НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННАЯ СИСТЕМА

Помеха концентрируется в секторе прикрытия — плотнее подавление при той же мощности.

МОЩНОСТЬ

### ДО 2400 ВТ НА ВЫХОДЕ

Мощные генераторы помех по каналам управления, видео и навигации.

ЧАСТОТЫ

### 240–5900 МГЦ

Пять рабочих диапазонов, включая 3300–3500 МГц и полосы FPV 5,1–5,9 ГГц.

МОНТАЖ

### СТАЦИОНАРНЫЙ МОНТАЖ

Моноблок, шкаф питания и крестообразное основание — развёртывание на объекте.




ТТХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-НА2

КОМПЛЕКС РЭБ С НАПРАВЛЕННЫМИ АНТЕННАМИ · ДО 2400 ВТ

| до 2400 Вт | 240–5900 | 5 | 6000 Вт |
|---|---|---|---|
| СУММАРНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | ДИАПАЗОН, МГЦ | РАБОЧИХ ДИАПАЗОНОВ | ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ |

| | |
|---|---|
| Тип | комплекс РЭБ с направленными антеннами |
| Диапазоны частот | 240–1020, 2100–2800, 3300–3500, 5100–5300, 5680–5900 МГц |
| Суммарная выходная мощность | до 2400 Вт |
| Потребляемая мощность | 6000 Вт |
| Особый режим | для прикрытия штурмовых действий |
| Моноблок | 2000 × 400 × 440 мм |
| Шкаф питания | 500 × 400 × 220 мм |
| Основание | крестообразное, 3000 × 3000 мм |
| Установка | стационарная |

## РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ

| № | ДИАПАЗОН |
|---|---|
| 01 | 240–1020 МГц |
| 02 | 2100–2800 МГц |
| 03 | 3300–3500 МГц |
| 04 | 5100–5300 МГц |
| 05 | 5680–5900 МГц |

## О КОМПЛЕКСЕ

Направленные антенны и особый режим для прикрытия штурмовых действий. Моноблок, шкаф питания и крестообразное основание.

ЦЕНА

**3 250 000 ₽** за комплект поставки

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-2




16 СТАЦИОНАРНЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-НА4

КРУГОВАЯ ЗАЩИТА 360° · НАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ · ДО 2800 ВТ

Полная защита 360° для важных территорий: круговой купол перекрывает подлёт к объекту со всех направлений.

| 360° | 240–5900 | до 2800 Вт | до 100 мин |
|---|---|---|---|
| КРУГОВАЯ ЗАЩИТА | ДИАПАЗОН, МГЦ | СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | АВТОНОМНО ОТ АКБ |

| | |
|---|---|
| Тип | комплекс РЭБ круговой защиты, направленные антенны |
| Покрытие | круговое, 360° |
| Диапазон частот | 240–5900 МГц |
| Суммарная мощность | до 2800 Вт |
| Питание | генератор или сеть 220 В · АКБ |
| Аккумуляторы | 4 шт. в комплекте |
| Автономная работа | до 100 минут |
| Масса | 411 кг |
| Установка | крестообразное основание · мобильная и стационарная |
| Перемещение | автоманипулятором |
| Условия | устойчив к жаре, холоду и осадкам |

ПОКРЫТИЕ
**КРУГОВАЯ ЗАЩИТА 360°**
Купол перекрывает подлёт к объекту со всех направлений — без «слепых» секторов.

МОЩНОСТЬ
**ДО 2800 ВТ**
Мощные генераторы помех в диапазоне 240–5900 МГц.

АВТОНОМНОСТЬ
**ДО 100 МИНУТ ОТ АКБ**
4 аккумулятора в комплекте, работа от генератора или сети 220 В.

ЗАПУСК
**ВКЛЮЧИЛ — РАБОТАЕТ**
Быстрый запуск без сложной настройки, устойчивость к жаре, холоду и осадкам.




ТТХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-НА4

КРУГОВАЯ ЗАЩИТА 360° · НАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ · ДО 2800 ВТ

| 360° | 240–5900 | до 2800 Вт | до 100 мин |
|---|---|---|---|
| КРУГОВАЯ ЗАЩИТА | ДИАПАЗОН, МГЦ | СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | АВТОНОМНО ОТ АКБ |

| | |
|---|---|
| Тип | комплекс РЭБ круговой защиты, направленные антенны |
| Покрытие | круговое, 360° |
| Диапазон частот | 240–5900 МГц |
| Суммарная мощность | до 2800 Вт |
| Питание | генератор или сеть 220 В · АКБ |
| Аккумуляторы | 4 шт. в комплекте |
| Автономная работа | до 100 минут |
| Масса | 411 кг |
| Установка | крестообразное основание · мобильная и стационарная |
| Перемещение | автоманипулятором |
| Условия | устойчив к жаре, холоду и осадкам |

## О КОМПЛЕКСЕ

Круговая защита 360°. 4 АКБ в комплекте, до 100 минут автономной работы.

ЦЕНА

**6 230 000 ₽** за комплект поставки

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4




/ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУРВ

18 СТАЦИОНАРНЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ

# ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ [ШУРВ]

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ · ДЛЯ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220 20К И 24К

Шкаф управления с реле времени для стационарного комплекса «Клеть-Н» СТ-220 в исполнениях 20К и 24К. Включает и отключает подавление по заданному расписанию, показывает работу каждого канала и позволяет вручную включить или выключить любой из них. Дверца запирается на ключ.

| 2 | реле | E-LOCK | 20К / 24К |
|---|---|---|---|
| КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ | ВРЕМЕНИ · РАСПИСАНИЕ | ЗАМОК С КЛЮЧОМ | КОМПЛЕКТЫ СТ-220 |

| | |
|---|---|
| Тип | шкаф управления с реле времени |
| Каналов управления | 2 |
| Индикация | индикатор «Работа» по каждому каналу |
| Органы управления | переключатель «Выключить / Включить» по каждому каналу |
| Режим работы | по расписанию (реле времени) или вручную |
| Защита от доступа | замок с ключом |
| Совместимость | «Клеть-Н» СТ-220 20К, 20К ГНСС, 24К, 24К ГНСС |
| Поставка | в комплекте с комплексом |

РАСПИСАНИЕ

### РАБОТА ПО ВРЕМЕНИ

Реле времени включает и отключает подавление в заданные часы — без оператора на объекте.

КОНТРОЛЬ

### ИНДИКАЦИЯ ПО КАНАЛАМ

Индикатор «Работа» на каждый канал: состояние комплекса видно сразу, без ПК.

ВРУЧНУЮ

### ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ

Переключатель на каждый канал — любой можно включить или выключить в обход расписания.

ДОСТУП

### ЗАМОК С КЛЮЧОМ

Дверца запирается на ключ: режим работы не изменит посторонний.



/ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУРВ

**О КОМПЛЕКСЕ**

Шкаф управления с реле времени для «Клеть-Н» СТ-220 20К и 24К: работа по расписанию, индикация и ручное управление по двум каналам. Поставляется в комплекте с комплексом.

ТТХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ [ШУРВ]

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ · ДЛЯ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220 20К И 24К

| 2 | реле | E-LOCK | 20К / 24К |
|---|---|---|---|
| КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ | ВРЕМЕНИ · РАСПИСАНИЕ | ЗАМОК С КЛЮЧОМ | КОМПЛЕКТЫ СТ-220 |

| | |
|---|---|
| Тип | шкаф управления с реле времени |
| Каналов управления | 2 |
| Индикация | индикатор «Работа» по каждому каналу |
| Органы управления | переключатель «Выключить / Включить» по каждому каналу |
| Режим работы | по расписанию (реле времени) или вручную |
| Защита от доступа | замок с ключом |
| Совместимость | «Клеть-Н» СТ-220 20К, 20К ГНСС, 24К, 24К ГНСС |
| Поставка | в комплекте с комплексом |

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/SHKAF-UPRAVLENIYA-SHURV

02 УСЛОВИЯ

# КАК МЫ РАБОТАЕМ

## 01 ЗАЯВКА

Объект, задача, количество. Ответим в течение рабочего дня.

## 02 ПОДБОР

Подбираем модель и модификацию под радиообстановку и задачу.

## 03 КП И ДОКУМЕНТЫ

Цена, сроки поставки и пакет разрешительной документации.

## 04 ДОГОВОР И ОПЛАТА

Фиксируем условия, комплектацию и сроки поставки.

## 05 ПОСТАВКА

Отгрузка, инструкции и поддержка производителя.

### ОПЛАТА

- **Безналичный расчёт** — по счёту и договору, с НДС
- **44-ФЗ · 223-ФЗ · ГОЗ** — контракты госзаказчиков
- **Тендеры** — торги на электронных площадках
- **Наличными** — при получении

### ДОКУМЕНТЫ И ГАРАНТИЯ

- **Сертификат ГКРЧ**
- **Декларация соответствия**
- **Постановление № 588/288**
- **Гарантия производителя** — 12 месяцев на модели с указанной гарантией

### ОПТ И ДИЛЕРАМ

- **Опт от 5 единиц** — спеццена от объёма партии
- **Защита территории** — один дилер в регионе
- **Демо-образец** для показов клиентам
- **Обучение** менеджеров и монтажников

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

**ПРИШЛИТЕ ОБЪЕКТ И ЗАДАЧУ — ПОДГОТОВИМ КП С ЦЕНОЙ И СРОКАМИ ЗА 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ**

+7 (495) 975-92-65
sales@reb-klet.ru

КЛЕТЬ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

# ПОДБЕРЁМ КОМПЛЕКС ПОД ВАШ ОБЪЕКТ

Пришлём КП с ценой и сроками и пакет разрешительной документации, соберём частоты под ваше ТЗ. Ответим в течение рабочего дня.


ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+7 (495) 975-92-65

ПОЧТА

sales@reb-klet.ru

АДРЕС

г. Москва, ул. Озёрная, 10

пн–пт · 09:00–18:00 (МСК)

САЙТ

reb-klet.ru




КАТЕГОРИЯ ОНЛАЙН
REB-KLET.RU


© 2026 РЭБ Клеть · ИП Павлов С.В. Продукция реализуется юрлицам в соответствии с законодательством РФ. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой (п. 2 ст. 437 ГК РФ). Внешний вид, комплектация и конфигурация поставляемого оборудования могут отличаться от представленных.