КЛЕТЬ

СТАЦИОНАРНЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ · ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОДЕЛИ

РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

ПОДАВИТЕЛЬ БПЛА · 6–24 КАНАЛА · 300–1200 ВТ

Многоканальный комплекс РЭБ на 6–24 канала мощностью от 300 до 1200 Вт для сплошного перекрытия спектра 100–7200 МГц. Глушит управление, видео и все спутниковые системы навигации разом. Ставится стационарно на объекте или на подвижную платформу.

СЕРТИФИКАТ ГКРЧ | КОРПУС IP65 | РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

6–24	300–1200 Вт	100–7200	IP65
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	МОЩНОСТЬ · 50 ВТ/КАНАЛ	ДИАПАЗОН, МГЦ	АВИАЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЙ

ЦЕНА **от 400 000 ₽** за минимальную модификацию



ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (495) 975-92-65

ПОЧТА
sales@reb-klet.ru

01 О СИСТЕМЕ

РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

Назначение. «Клеть-Н» СТ-220 — профессиональный комплекс радиоэлектронного подавления БПЛА, рассчитанный на противодействие реальным угрозам. Оборудование сертифицировано и отвечает требованиям законодательства РФ: эксплуатация ведётся на основании решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которым закреплены допустимые полосы и технические параметры для устройств этого класса.

Архитектура. Сердце комплекса — многоканальный генератор радиопомех на 6–24 канала, 24-канальная версия собирается из двух синхронизированных блоков по 12 ячеек и комплектуется шкафом управления с реле времени. Каналы работают независимо друг от друга и одновременно перекрывают широкий спектр частот управления, навигации и видеопередачи. Благодаря этому под подавлением сразу оказываются несколько типов беспилотников с разными протоколами связи — от массовых потребительских квадрокоптеров до FPV-платформ на нестандартных и смещённых частотах.

Воздействие на дрон. Подавление ведётся комплексно: одновременно закрываются каналы телеметрии и управления, глушится видеопоток и нейтрализуются сигналы всех актуальных спутниковых систем — GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Потеряв связь и координаты, большинство дронов уходит в автопосадку или возврат к точке взлёта, а это шанс вычислить оператора.



ПРИНЦИП РАБОТЫ

01 ВКЛЮЧЕНИЕ
Оператор или детектор запускает подавление — каналы включаются одновременно или выборочно.

02 КУПОЛ ПОМЕХ
Генераторы ставят помеху в каналах управления, видео и спутниковой навигации вокруг объекта.

03 ПОТЕРЯ СВЯЗИ
Дрон теряет команды оператора, видеосигнал и координаты GPS / ГЛОНАСС / Galileo / BeiDou.

04 ПОСАДКА ИЛИ ВОЗВРАТ
Аппарат уходит в аварийный режим: принудительная посадка или возврат к точке старта.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПИТАНИЕ	КОРПУС
AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь	авиационный алюминий, IP65
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОХЛАЖДЕНИЕ
от −50 до +50 °C	двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов
УСТАНОВКА	
стационарная и мобильная	

02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТТХ РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

Каналов подавления	6–24 (24К — два блока по 12 каналов)
Суммарная мощность	300–1200 Вт · 50 Вт на канал
Частотный диапазон	100–7200 МГц
Частоты каналов	100–1020, 1080–1360, 2100–2800, 5100–5300, 5680–5900, 6000–7200 МГц
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou
ГНСС-версии (12К, 24К)	GPS L1/L2/L5 · ГЛОНАСС L1/L2/L3 · Galileo E1/E5/E6 · BeiDou B1/B2/B3
Питание	AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь
Шкаф управления (24К ГНСС)	реле времени · работа по расписанию или сигналу
Корпус	авиационный алюминий, IP65
Рабочая температура	от −50 до +50 °C
Охлаждение	двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов
Антенны	всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м
Установка	стационарная и мобильная
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

МОДИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

6К	СТР. 05	400 000 ₽	
8К	СТР. 06	440 000 ₽	
10К	СТР. 07	550 000 ₽	
10К ГНСС	СТР. 08	1 000 000 ₽	
12К	СТР. 09	650 000 ₽	
12К ГНСС	СТР. 10	1 200 000 ₽	
20К + ШУРВ	СТР. 11	1 170 000 ₽	
20К ГНСС + ШУРВ	СТР. 12	2 100 000 ₽	
24К + ШУРВ	СТР. 13	1 300 000 ₽	
24К ГНСС + ШУРВ	СТР. 14	2 300 000 ₽	

Полные ТТХ каждой модификации — на отдельных страницах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Подавитель БПЛА на выбранное число каналов (6–24)
- Всенаправленные антенны — по числу каналов
- Магнитные основания антенн с кабелем 3 м — по числу антенн
- Кабель питания 220 В и кабель питания 24 В
- Инвертор 24→220 В, 5000 Вт, с клеммами
- Комплект крепёжных элементов
- Инструкция по эксплуатации, разрешительные документы

ДОКУМЕНТЫ

- **Сертификат ГКРЧ**
- **Декларация соответствия**
- **Постановление № 588/288**
- **Паспорт и инструкция** — передаём с поставкой

03 ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЧЕМУ РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

01 · СПЕКТР

ПЕРЕКРЫТИЕ 100–7200 МГЦ

От 4 до 24 каналов закрывают управление, видео и навигацию, включая смещённые и нестандартные частоты FPV-платформ.

02 · КОРПУС

АВИАЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЙ, IP65

Улучшенная герметизация и двухуровневое охлаждение (оребрение + 8 вентиляторов) — круглосуточная работа в любую погоду.

03 · МОЩНОСТЬ

УЛУЧШЕННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОМЕХ

Переработанный тракт усиления, 50 Вт на канал — устойчивое подавление в том числе высокомощных FPV-каналов.

04 · НАВИГАЦИЯ

GPS · ГЛОНАСС · GALILEO · BEIDOU

Нейтрализуются все актуальные спутниковые системы: дрон остаётся и без связи, и без координат.

05 · МОНТАЖ

СТАЦИОНАР И МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА


Антенны на магнитных основаниях с кабелем 3 м, питание 220 В / 24 В, инвертор 5000 Вт в комплекте.

06 · ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Сертификат ГКРЧ, разрешительная документация, изготовление под ваше ТЗ с нужными частотами.

с 2024	ГКРЧ	6–24	1 день
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО	СЕРТИФИКАТ И ДОКУМЕНТЫ	КАНАЛОВ · 50 ВТ/КАНАЛ	ОТВЕТ НА ЗАЯВКУ

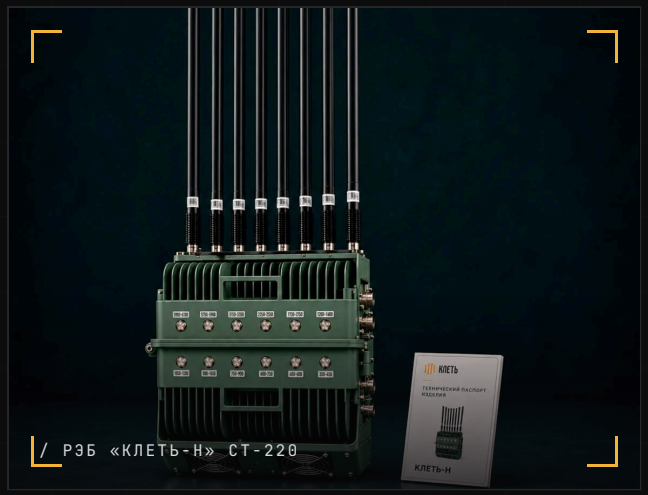

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

6 КАН.	8 КАН.	10 КАН.	10 ГНСС	12 КАН.	12 ГНСС
20 КАН.	20 ГНСС	24 КАН.	24 ГНСС		

О МОДИФИКАЦИИ

Шесть независимых каналов по 50 Вт — по одному на каждый рабочий диапазон сетки.

ЦЕНА
400 000 ₽ за модификацию 6К

6К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

6 КАНАЛОВ · 300 ВТ

6	300 Вт	100–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ


Каналов подавления	6 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	300 Вт
Частотный диапазон	100–7200 МГц
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou
Питание	AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь
Корпус	авиационный алюминий, IP65
Рабочая температура	от −50 до +50 °C
Охлаждение	двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов
Антенны	всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м
Установка	стационарная и мобильная
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

100–1020 МГц	1080–1360 МГц	2100–2800 МГц
5100–5300 МГц	5680–5900 МГц	6000–7200 МГц

По одному каналу на диапазон; раскладку мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

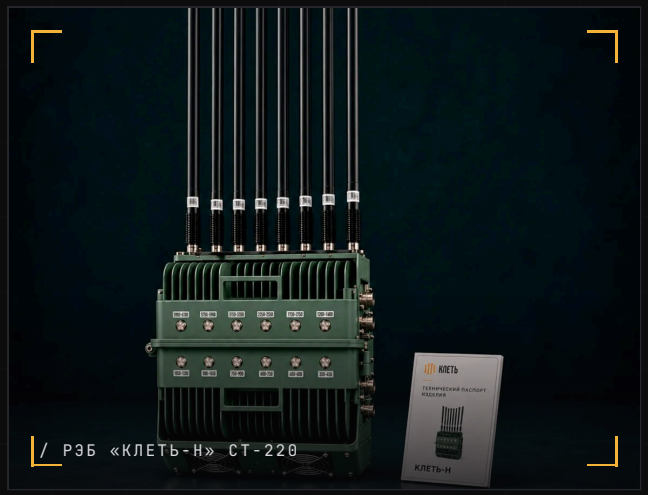

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

6 КАН.	**8 КАН.**	10 КАН.	10 ГНСС	12 КАН.	12 ГНСС
20 КАН.	20 ГНСС	24 КАН.	24 ГНСС		

О МОДИФИКАЦИИ

Восемь каналов по 50 Вт: дополнительные каналы усиливают самые загруженные полосы управления и видео.

ЦЕНА

440 000 ₽

за модификацию 8К

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

8К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

8 КАНАЛОВ · 400 ВТ


8	400 Вт	100–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	8 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	400 Вт
Частотный диапазон	100–7200 МГц
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou
Питание	AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь
Корпус	авиационный алюминий, IP65
Рабочая температура	от −50 до +50 °C
Охлаждение	двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов
Антенны	всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м
Установка	стационарная и мобильная
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

100–1020 МГц	1080–1360 МГц	2100–2800 МГц
5100–5300 МГц	5680–5900 МГц	6000–7200 МГц

8 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

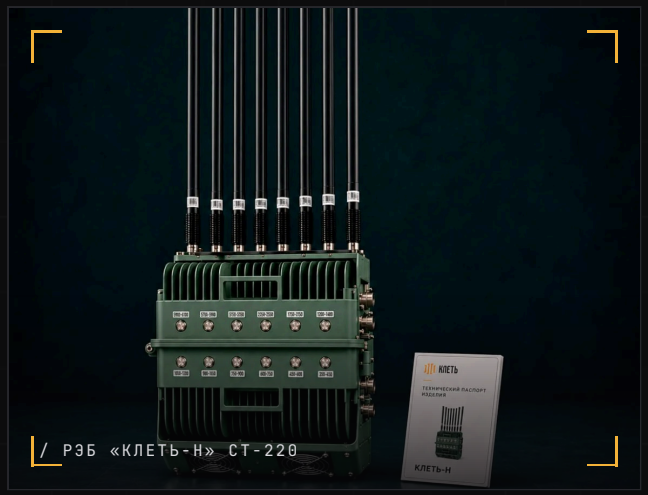

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

6 КАН.	8 КАН.	**10 КАН.**	10 ГНСС	12 КАН.	12 ГНСС
20 КАН.	20 ГНСС	24 КАН.	24 ГНСС		

О МОДИФИКАЦИИ

Десять каналов по 50 Вт — плотнее перекрытие полос управления, видео и навигации.

ЦЕНА

550 000 ₽ за модификацию 10K

10K МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

10 КАНАЛОВ · 500 ВТ

10	500 Вт	100–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ


Каналов подавления	10 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	500 Вт
Частотный диапазон	100–7200 МГц
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou
Питание	AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь
Корпус	авиационный алюминий, IP65
Рабочая температура	от −50 до +50 °C
Охлаждение	двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов
Антенны	всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м
Установка	стационарная и мобильная
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

100–1020 МГц	1080–1360 МГц	2100–2800 МГц
5100–5300 МГц	5680–5900 МГц	6000–7200 МГц

10 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

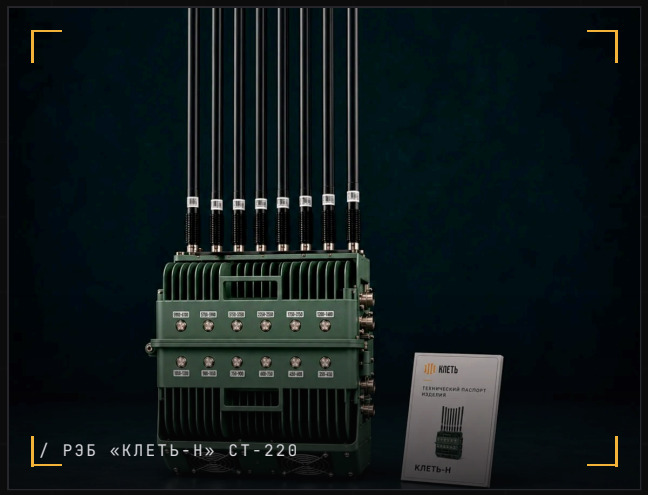

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

6 КАН.	8 КАН.	10 КАН.	**10 ГНСС**	12 КАН.	12 ГНСС
20 КАН.	20 ГНСС	24 КАН.	24 ГНСС		

О МОДИФИКАЦИИ

ГНСС-версия на 10 каналов: усиленное подавление спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.

ЦЕНА

1 000 000 ₽

за модификацию 10К ГНСС

10К ГНСС МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

10 КАНАЛОВ · 500 ВТ · ГНСС

10	500 Вт	790–5850	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	10 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	500 Вт
Частотный диапазон	790–5850 МГц
Подавление ГНСС	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · BeiDou
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou
Питание	AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь
Корпус	авиационный алюминий, IP65
Рабочая температура	от −50 до +50 °C
Охлаждение	двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов
Антенны	всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м
Установка	стационарная и мобильная
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ


790–920 МГц	900–1020 МГц	1166–1217 МГц
1217–1248 МГц	1257–1299 МГц	1559–1591 МГц
1598–1605 МГц	1559–1630 МГц	2400–2545 МГц
2545–2690 МГц	5150–5250 МГц	5700–5850 МГц

Каналы распределяются по нужным диапазонам из сетки — под ТЗ заказчика.

ПОДАВЛЕНИЕ ГНСС

GPS	L1 1575,42 · L2 1227,60 · L5 1176,45 МГц
ГЛОНАСС	L1 ~1602 · L2 ~1246 · L3 ~1202 МГц
Galileo	E1 1575,42 · E5 1191,795 · E6 1278,75 МГц
BeiDou	B1 1561,098 · B2 1207,14 · B3 1268,52 МГц

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

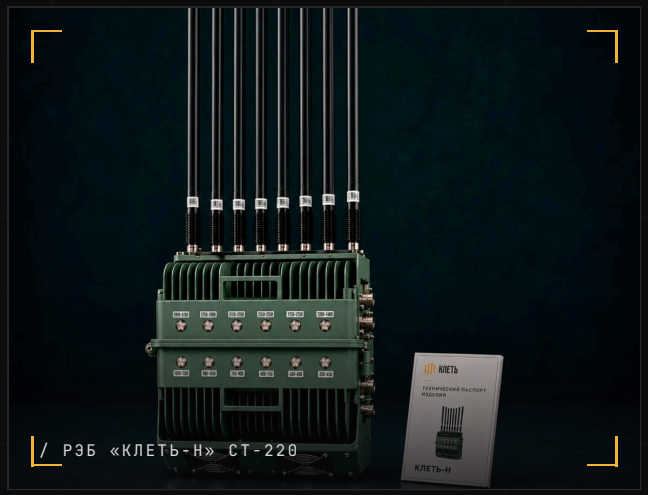

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

6 КАН.	8 КАН.	10 КАН.	10 ГНСС	**12 КАН.**	12 ГНСС
20 КАН.	20 ГНСС	24 КАН.	24 ГНСС		

О МОДИФИКАЦИИ

Базовая комплектация: 12 каналов по 50 Вт, сплошной купол над объектом.

ЦЕНА
650 000 ₽ за модификацию 12K

12K МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

12 КАНАЛОВ · 600 ВТ

12	600 Вт	100–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ


Каналов подавления	12 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	600 Вт
Частотный диапазон	100–7200 МГц
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou
Питание	AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь
Корпус	авиационный алюминий, IP65
Рабочая температура	от −50 до +50 °C
Охлаждение	двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов
Антенны	всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м
Установка	стационарная и мобильная
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

100–1020 МГц	1080–1360 МГц	2100–2800 МГц
5100–5300 МГц	5680–5900 МГц	6000–7200 МГц

12 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

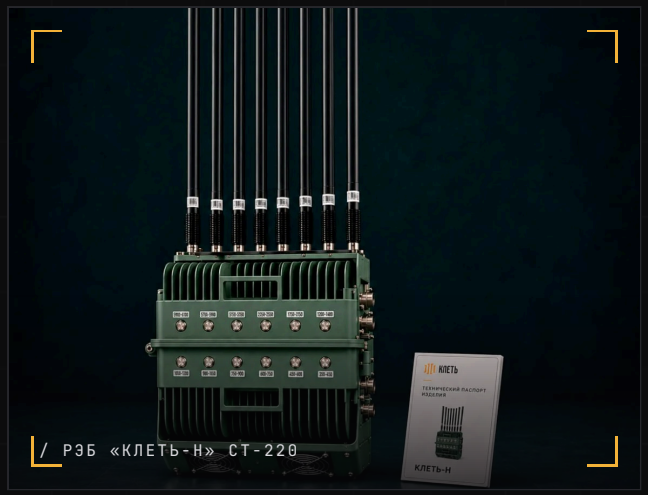

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

6 КАН.	8 КАН.	10 КАН.	10 ГНСС	12 КАН.	**12 ГНСС**
20 КАН.	20 ГНСС	24 КАН.	24 ГНСС		

О МОДИФИКАЦИИ

ГНСС-версия: отдельная частотная сетка из 12 каналов с усиленным подавлением спутниковой навигации всех четырёх систем.

ЦЕНА

1 200 000 ₽ за модификацию 12К ГНСС

12К ГНСС МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

12 КАНАЛОВ · 600 ВТ · ГНСС

12	600 Вт	790–5850	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	12 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	600 Вт
Частотный диапазон	790–5850 МГц
Подавление ГНСС	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · BeiDou
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou
Питание	AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь
Корпус	авиационный алюминий, IP65
Рабочая температура	от −50 до +50 °C
Охлаждение	двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов
Антенны	всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м
Установка	стационарная и мобильная
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация


КАНАЛЫ ПОДАВЛЕНИЯ

№	ДИАПАЗОН	МОЩНОСТЬ
01	790–920 МГц	50 Вт
02	900–1020 МГц	50 Вт
03	1166–1217 МГц	50 Вт
04	1217–1248 МГц	50 Вт
05	1257–1299 МГц	50 Вт
06	1559–1591 МГц	50 Вт
07	1598–1605 МГц	50 Вт
08	1559–1630 МГц	50 Вт
09	2400–2545 МГц	50 Вт
10	2545–2690 МГц	50 Вт
11	5150–5250 МГц	50 Вт
12	5700–5850 МГц	50 Вт

ПОДАВЛЕНИЕ ГНСС

GPS	L1 1575,42 · L2 1227,60 · L5 1176,45 МГц
ГЛОНАСС	L1 ~1602 · L2 ~1246 · L3 ~1202 МГц
Galileo	E1 1575,42 · E5 1191,795 · E6 1278,75 МГц
BeiDou	B1 1561,098 · B2 1207,14 · B3 1268,52 МГц

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

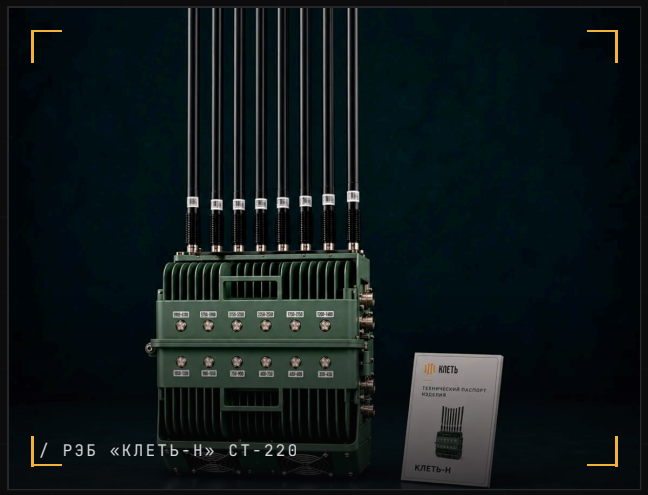

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

6 КАН.	8 КАН.	10 КАН.	10 ГНСС	12 КАН.	12 ГНСС
20 КАН.	20 ГНСС	24 КАН.	24 ГНСС		

О МОДИФИКАЦИИ

Двадцать каналов по 50 Вт и шкаф управления ШУРВ: комплекс работает по расписанию без оператора.

ЦЕНА

1 170 000 ₽

за модификацию 20К + ШУРВ

20К + ШУРВ МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

20 КАНАЛОВ · 1000 ВТ

20	1000 Вт	100–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ


Каналов подавления	20 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	1000 Вт
Частотный диапазон	100–7200 МГц
Шкаф управления	ШУРВ — реле времени: включение и отключение по расписанию
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou
Питание	AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь
Корпус	авиационный алюминий, IP65
Рабочая температура	от −50 до +50 °C
Охлаждение	двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов
Антенны	всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м
Установка	стационарная и мобильная
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

100–1020 МГц	1080–1360 МГц	2100–2800 МГц
5100–5300 МГц	5680–5900 МГц	6000–7200 МГц

20 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

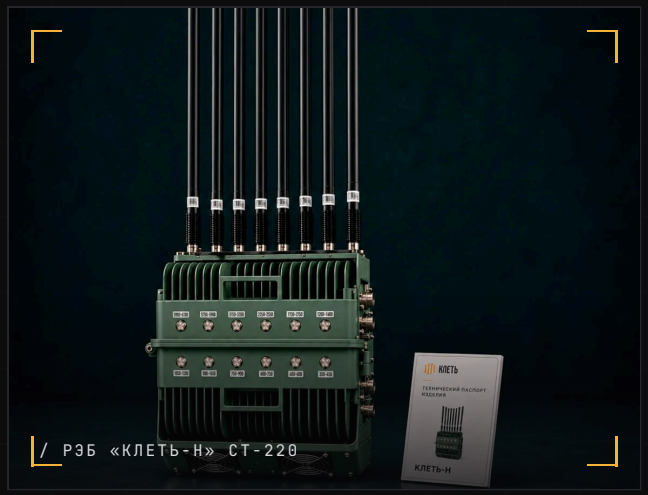

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

6 КАН.	8 КАН.	10 КАН.	10 ГНСС	12 КАН.	12 ГНСС
20 КАН.	**20 ГНСС**	24 КАН.	24 ГНСС		

О МОДИФИКАЦИИ

20 каналов с усиленным подавлением ГНСС и шкафом управления ШУРВ — работа по расписанию.

ЦЕНА

2 100 000 ₽

за модификацию 20К ГНСС + ШУРВ

20К ГНСС + ШУРВ МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

20 КАНАЛОВ · 1000 ВТ · ГНСС

20	1000 Вт	790–5850	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	20 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	1000 Вт
Частотный диапазон	790–5850 МГц
Подавление ГНСС	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · BeiDou
Шкаф управления	ШУРВ — реле времени: включение и отключение по расписанию
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou
Питание	AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь
Корпус	авиационный алюминий, IP65
Рабочая температура	от −50 до +50 °C
Охлаждение	двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов
Антенны	всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м
Установка	стационарная и мобильная
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ


790–920 МГц	900–1020 МГц	1166–1217 МГц
1217–1248 МГц	1257–1299 МГц	1559–1591 МГц
1598–1605 МГц	1559–1630 МГц	2400–2545 МГц
2545–2690 МГц	5150–5250 МГц	5700–5850 МГц

20 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

ПОДАВЛЕНИЕ ГНСС

GPS	L1 1575,42 · L2 1227,60 · L5 1176,45 МГц
ГЛОНАСС	L1 ~1602 · L2 ~1246 · L3 ~1202 МГц
Galileo	E1 1575,42 · E5 1191,795 · E6 1278,75 МГц
BeiDou	B1 1561,098 · B2 1207,14 · B3 1268,52 МГц

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

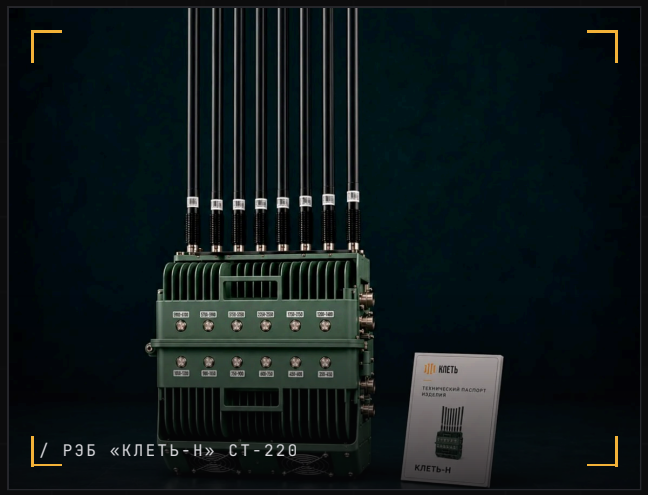

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

6 КАН.	8 КАН.	10 КАН.	10 ГНСС	12 КАН.	12 ГНСС
20 КАН.	20 ГНСС	**24 КАН.**	24 ГНСС		

О МОДИФИКАЦИИ

Два синхронизированных блока по 12 каналов и шкаф управления ШУРВ — максимальная плотность перекрытия.

ЦЕНА

1 300 000 ₽

за модификацию 24К + ШУРВ

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

24К + ШУРВ МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

24 КАНАЛА · 1200 ВТ


24	1200 Вт	100–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	24 канала
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	1200 Вт
Частотный диапазон	100–7200 МГц
Конструкция	два синхронизированных блока по 12 каналов
Шкаф управления	ШУРВ — реле времени: включение и отключение по расписанию
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou
Питание	AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь
Корпус	авиационный алюминий, IP65
Рабочая температура	от −50 до +50 °C
Охлаждение	двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов
Антенны	всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м
Установка	стационарная и мобильная
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

100–1020 МГц	1080–1360 МГц	2100–2800 МГц
5100–5300 МГц	5680–5900 МГц	6000–7200 МГц

24 канала распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

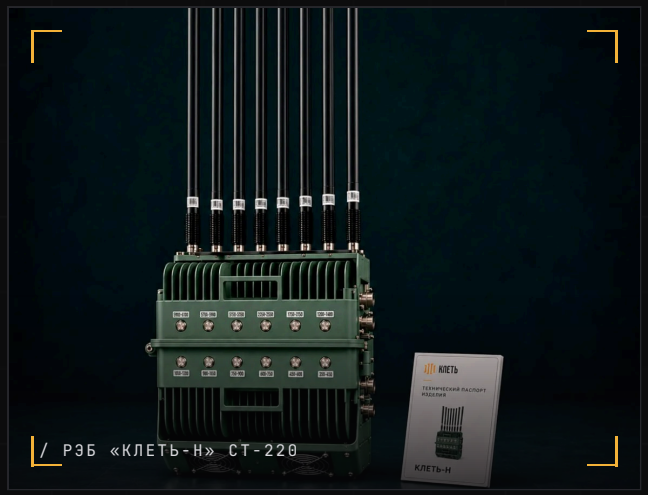

/ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

6 КАН.	8 КАН.	10 КАН.	10 ГНСС	12 КАН.	12 ГНСС
20 КАН.	20 ГНСС	24 КАН.	**24 ГНСС**		

О МОДИФИКАЦИИ

Максимальная версия: два синхронизированных блока по 12 каналов, ГНСС-частоты и шкаф управления ШУРВ с реле времени.

ЦЕНА

2 300 000 ₽

за модификацию 24К ГНСС + ШУРВ

24К ГНСС + ШУРВ МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

РЭБ [КЛЕТЬ-Н] СТ-220

24 КАНАЛА · 1200 ВТ · ГНСС

24	1200 Вт	790–5850	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	24 канала
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	1200 Вт
Частотный диапазон	790–5850 МГц
Подавление ГНСС	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · BeiDou
Конструкция	два синхронизированных блока по 12 каналов
Шкаф управления	ШУРВ — реле времени: включение и отключение по расписанию
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · Beidou
Питание	AC 220 В · DC 24 В · 12 В через преобразователь
Корпус	авиационный алюминий, IP65
Рабочая температура	от −50 до +50 °C
Охлаждение	двухуровневое: оребрение + 8 вентиляторов
Антенны	всенаправленные по числу каналов, магнитные основания, кабель 3 м
Установка	стационарная и мобильная
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

790–920 МГц	900–1020 МГц	1166–1217 МГц
1217–1248 МГц	1257–1299 МГц	1559–1591 МГц
1598–1605 МГц	1559–1630 МГц	2400–2545 МГц
2545–2690 МГц	5150–5250 МГц	5700–5850 МГц

24 канала распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

ПОДАВЛЕНИЕ ГНСС

GPS	L1 1575,42 · L2 1227,60 · L5 1176,45 МГц
ГЛОНАСС	L1 ~1602 · L2 ~1246 · L3 ~1202 МГц
Galileo	E1 1575,42 · E5 1191,795 · E6 1278,75 МГц
BeiDou	B1 1561,098 · B2 1207,14 · B3 1268,52 МГц

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-20K-600W

04 КАК ЗАКАЗАТЬ

КАК ЗАКАЗАТЬ РЭБ «КЛЕТЬ-Н» СТ-220

Подберём модификацию под объект: количество каналов, частоты и мощность — под реальную радиообстановку и типы дронов. Пришлём КП с ценой, сроками и документами.

01
ЗАЯВКА
Объект, задача, количество.

02
ПОДБОР
Модификация, частоты и мощность под ТЗ.

03
КП И ДОКУМЕНТЫ
Цена, сроки, разрешительная документация.

04
ПОСТАВКА
Отгрузка, инструкции, поддержка производителя.

УСЛОВИЯ

- **Оплата** — безналичный расчёт с НДС, 44-ФЗ / 223-ФЗ, тендеры, наличные
- **Документы** — сертификат ГКРЧ, декларация, ПП № 588/288
- **Гарантия** и сервис производителя
- **Опт от 5 единиц** — спеццена от объёма партии

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

+7 (495) 975-92-65
sales@reb-klet.ru
г. Москва, ул. Озёрная, 10
пн–пт · 09:00–18:00 (МСК)

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН

ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ