КЛЕТЬ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ · ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОДЕЛИ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К


КУПОЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАВЛЕНИЯ БПЛА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ · 4–28 КАНАЛОВ

Купольная станция РЭБ для установки на крышу автомобиля. Создаёт над машиной купол помех, прикрывая технику и экипаж от ударных и разведывательных дронов. Оператор включает купол дистанционно и рвёт связь дрона на дистанции до 300 метров.

СЕРТИФИКАТ ГКРЧ | МОНТАЖ НА КРЫШУ | РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

4–28	200–1400 Вт	200–7200	30 кг
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	МОЩНОСТЬ · 50 ВТ/КАНАЛ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МАССА · ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

ЦЕНА **от 195 000 ₽** АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

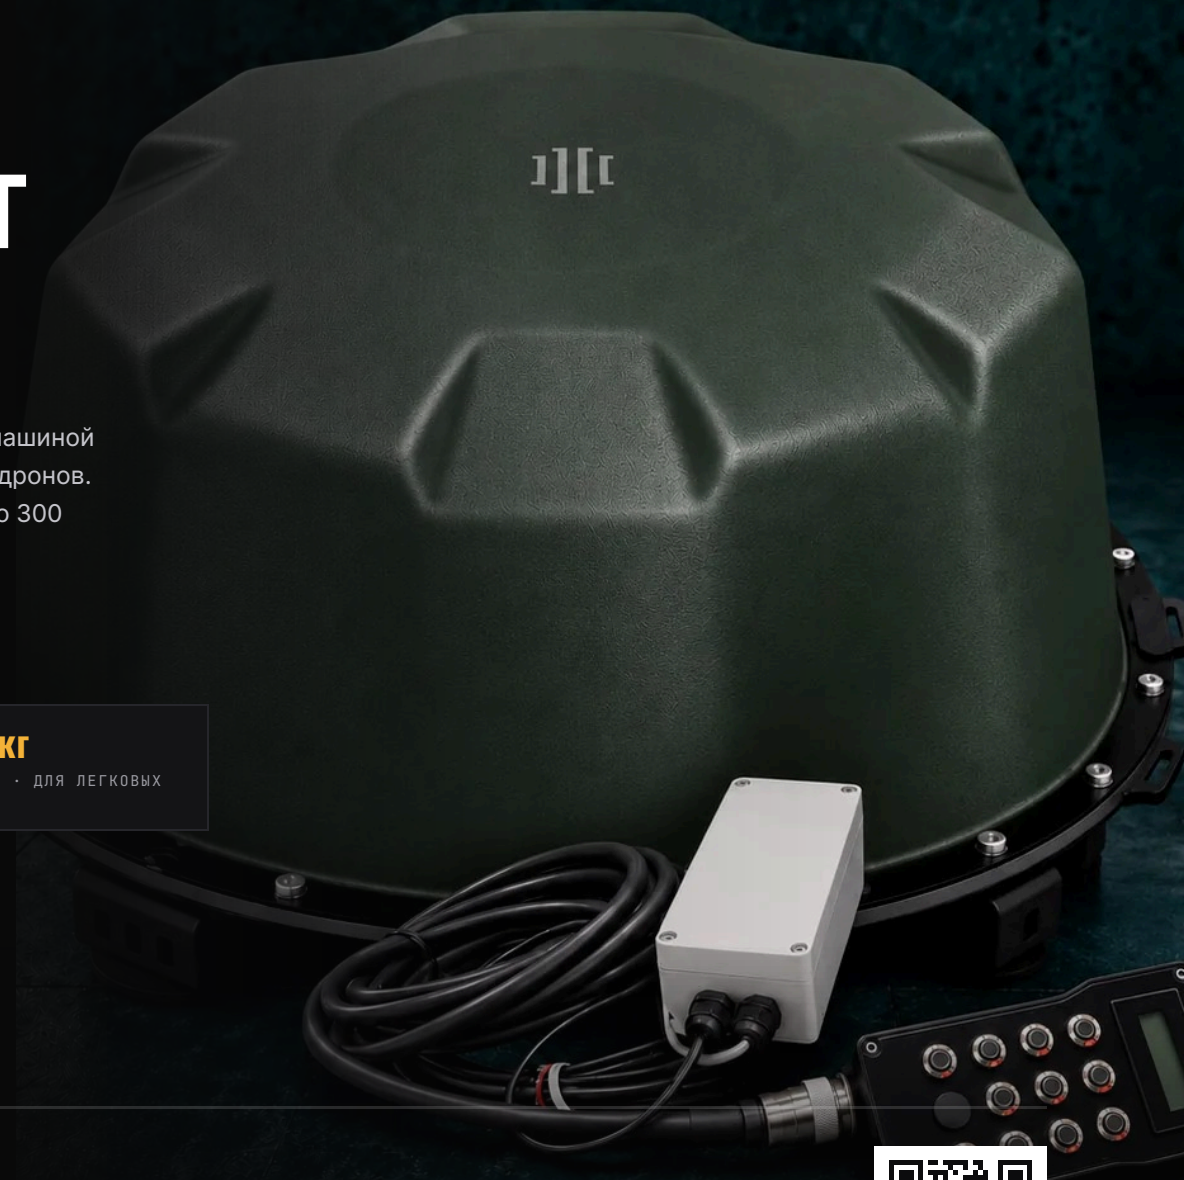

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (495) 975-92-65

ПОЧТА
sales@reb-klet.ru


01 О СИСТЕМЕ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

Назначение. «Клеть-А» Купол АЛ/АГ 4-28К — купольная станция радиоэлектронной борьбы для установки на крышу автомобиля. Создаёт помехи каналам управления и навигации БПЛА, прикрывая машину и экипаж от ударных дронов и разведчиков. Оператор включает купол дистанционно и разрывает связь дрона с оператором на дистанции до 300 метров.

Конструкция. Купол диаметром 950 мм и высотой 300 мм отлит из армированного радиопрозрачного композита — он держит нагрузки и не боится погоды. Внутри — от 4 до 28 каналов генераторов помех по 50 Вт (суммарно 200–1400 Вт); они перекрывают ключевые полосы FPV и квадрокоптеров в диапазоне 200–7200 МГц. Версии на 24 и 28 каналов — двухкупольные: смежные частоты разнесены по разным корпусам, что позволяет работать с 200 МГц без взаимной интерференции и держать сплошную стену помех 200–3400 МГц. 20К — два независимых блока А и Б по 10 каналов со своим управлением. Магнитное крепление ставит станцию на металлическую крышу за минуту, радиаторы отводят тепло на ходу — устройство можно не снимать в движении.

Питание. Питание универсальное: 12 В (110 А, 1,32 кВт), 24 В (50 А, 1,2 кВт) или 220 В (10 А, 2,2 кВт) через штатные преобразователи. Масса 30 кг рассчитана на легковой автомобиль, рабочий диапазон температур — от −20 до +40 °С, время работы при штатном охлаждении не ограничено.

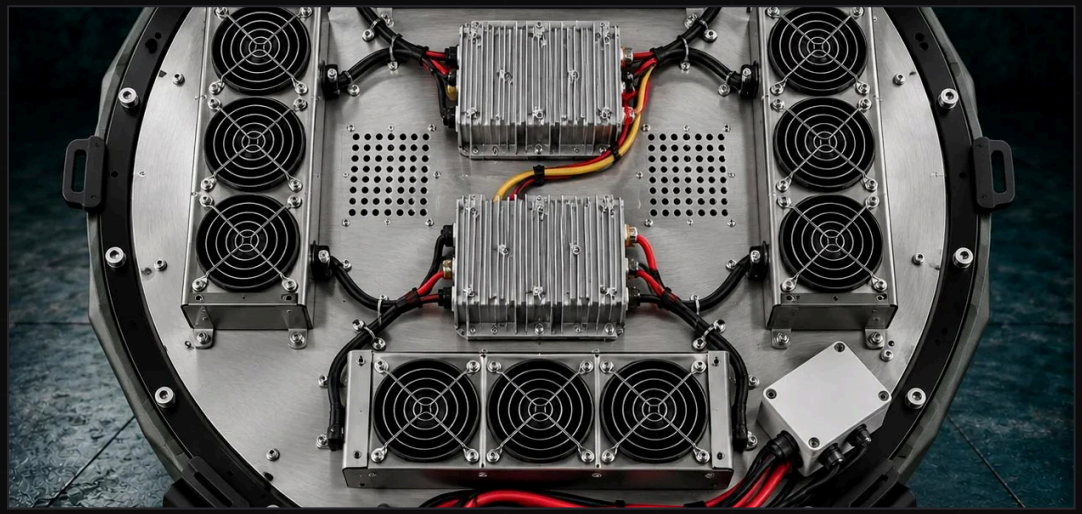

ПРИНЦИП РАБОТЫ

01 ВКЛЮЧЕНИЕ
Оператор или детектор запускает подавление — каналы включаются одновременно или выборочно.

02 КУПОЛ ПОМЕХ
Генераторы ставят помеху в каналах управления, видео и спутниковой навигации вокруг объекта.

03 ПОТЕРЯ СВЯЗИ
Дрон теряет команды оператора, видеосигнал и координаты GPS / ГЛОНАСС / Galileo / BeiDou.

04 ПОСАДКА ИЛИ ВОЗВРАТ
Аппарат уходит в аварийный режим: принудительная посадка или возврат к точке старта.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАССА	КРЕПЛЕНИЕ
30 кг	магнитное, на крышу
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВРЕМЯ РАБОТЫ
от −20 до +40 °С	не ограничено (при охлаждении)

02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТТХ [КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Каналов подавления	4–28 (20К — два блока по 10, 24К и 28К — два купола)
Суммарная мощность	200–1400 Вт · 50 Вт на канал
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Частоты каналов	200–1020, 1080–1360, 2100–2800, 5100–5300, 5680–5900, 6000–7200 МГц (4К — 2100–2800 МГц, полосы FPV)
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

МОДИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

4К	195 000 ₽	15К	937 500 ₽
8К	500 000 ₽	20К	1 250 000 ₽
10К	625 000 ₽	28К	1 750 000 ₽
12К	750 000 ₽		

Исполнение **АЛ** — легковые, 12 В · **АГ** — грузовые, 24 В: цена одинаковая. Полные ТТХ каждой модификации — на отдельных страницах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Станция «Клеть-А» Купол АЛ/АГ 4-28К с кабелем 4 м — 1 шт
- Пульт управления с кабелем 4 м — 1 шт
- Кабель к АКБ 2 м — 1 шт
- Преобразователь 12/24 В, 50 А — 1 шт
- Блок-реле 24 В — 1 шт
- Блок питания 220/24 В — 1 шт
- Разрешительные документы, инструкция по эксплуатации

ДОКУМЕНТЫ

- **Сертификат ГКРЧ**
- **Декларация соответствия**
- **Постановление № 588/288**
- **Паспорт и инструкция** — передаём с поставкой

03 ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЧЕМУ [КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

01 · КРЕПЛЕНИЕ

МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА КРЫШУ

Ставится на металлическую крышу за минуту, радиаторы отводят тепло — станцию можно не снимать на ходу.

02 · КАНАЛЫ

ОТ 4 ДО 28 КАНАЛОВ БЕЗ ПРОБЕЛОВ

Сплошное перекрытие полос FPV и квадрокоптеров в диапазоне 200–7200 МГц, без окон для резервных каналов связи.

03 · КОРПУС

РАДИОПРОЗРАЧНЫЙ КУПОЛ

Армированный композит диаметром 950 мм держит нагрузки и погоду. Улучшенная герметизация защищает электронику от влаги и пыли.

04 · ПИТАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 12 / 24 / 220 В

Работает от бортовой сети машины или розетки через штатные преобразователи. Время работы не ограничено.

05 · МОЩНОСТЬ

УЛУЧШЕННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОМЕХ

Переработанный тракт усиления, 50 Вт на канал, суммарно 200–1400 Вт.

06 · ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Сертификат ГКРЧ, разрешительная документация, изготовление под ваше ТЗ с нужными частотами.

с 2024	ГКРЧ	4–28	1 день
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО	СЕРТИФИКАТ И ДОКУМЕНТЫ	КАНАЛОВ · 50 ВТ/КАНАЛ	ОТВЕТ НА ЗАЯВКУ



/ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

4 КАН. · 8 КАН. · 10 КАН. · 12 КАН. · 15 КАН. · 20 КАН. · 28 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

Начальная версия: 4 канала по 50 Вт в основных полосах FPV 2100–2800 МГц. Дистанционное управление.

ЦЕНА

195 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

4К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

4 КАНАЛА · 200 ВТ

4	200 Вт	2100–2800	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	4 канала
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	200 Вт
Частотный диапазон	2100–2800 МГц
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

2100–2800 МГц

4 канала распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-KUPOL-LA



/ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

4 КАН. · **8 КАН.** · 10 КАН. · 12 КАН. · 15 КАН. · 20 КАН. · 28 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

Восемь каналов по 50 Вт (47 дБм), 400 Вт: для автотранспорта и бронемашин, перекрытие 200–7200 МГц.

ЦЕНА

500 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

8К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

8 КАНАЛОВ · 400 ВТ

8	400 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	8 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	400 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

- 200–1020 МГц
- 1080–1360 МГц
- 2100–2800 МГц
- 5100–5300 МГц
- 5680–5900 МГц
- 6000–7200 МГц

8 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-KUPOL-LA



/ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

4 КАН. · 8 КАН. · **10 КАН.** · 12 КАН. · 15 КАН. · 20 КАН. · 28 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

10 каналов по 50 Вт, 500 Вт. Подходит для легкового и грузового транспорта и как стационар — готов к работе из коробки.

ЦЕНА

625 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-KUPOL-LA

10К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

10 КАНАЛОВ · 500 ВТ

10	500 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	10 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	500 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

- 200–1020 МГц
- 1080–1360 МГц
- 2100–2800 МГц
- 5100–5300 МГц
- 5680–5900 МГц
- 6000–7200 МГц

10 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.



/ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

4 КАН. · 8 КАН. · 10 КАН. · **12 КАН.** · 15 КАН. · 20 КАН. · 28 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

Защита автоколонн, спецтехники и объектов: включил — купол над машиной. Подавление управления, видео, телеметрии и навигации GPS/ГЛОНАСС.

ЦЕНА

750 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

12К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

12 КАНАЛОВ · 600 ВТ

12	600 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	12 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	600 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Корпус и монтаж	армированный корпус, защита от вибрации; магнитные крепления, кабели 3 м; преобразователь 12/24 В с трёхкратным запасом по току
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

200–1020 МГц · 1080–1360 МГц · 2100–2800 МГц · 5100–5300 МГц · 5680–5900 МГц · 6000–7200 МГц

12 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-KUPOL-LA



/ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

4 КАН. · 8 КАН. · 10 КАН. · 12 КАН. · **15 КАН.** · 20 КАН. · 28 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

Базовая комплектация: 15 каналов по 50 Вт, 750 Вт. Исполнение АЛ для легковых (12 В) или АГ для грузовых (24 В).

ЦЕНА

937 500 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

15К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

15 КАНАЛОВ · 750 ВТ

15	750 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	15 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	750 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

200–1020 МГц · 1080–1360 МГц · 2100–2800 МГц · 5100–5300 МГц · 5680–5900 МГц · 6000–7200 МГц

15 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-KUPOL-LA


/ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

4 КАН. · 8 КАН. · 10 КАН. · 12 КАН. · 15 КАН. · **20 КАН.** · 28 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

1000 Вт, 20 каналов в двух независимых блоках по 10 — гибкость и резервирование.

ЦЕНА

1 250 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

20К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

20 КАНАЛОВ · 1000 ВТ

20	1000 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	20 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	1000 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Конструкция	два независимых блока А и Б по 10 каналов, у каждого своё управление и два преобразователя
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

200–1020 МГц · 1080–1360 МГц · 2100–2800 МГц · 5100–5300 МГц · 5680–5900 МГц · 6000–7200 МГц

20 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-KUPOL-LA



/ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

4 КАН. · 8 КАН. · 10 КАН. · 12 КАН. · 15 КАН. · 20 КАН. · **28 КАН.**

О МОДИФИКАЦИИ

Двухкупольная система на 28 каналов, 1400 Вт: смежные частоты разнесены по корпусам.

ЦЕНА

1 750 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

28К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

28 КАНАЛОВ · 1400 ВТ

28	1400 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	28 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	1400 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Конструкция	двухкупольная: смежные частоты разнесены по корпусам, работа с 200 МГц без интерференции
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	купольная автомобильная станция РЭБ
Совместимость	DJI OcuSync, FPV-видео, внешние контроллеры, самодельные БПЛА
Диаметр купола	950 мм
Высота	300 мм
Габариты прибора	710 × 710 × 300 мм
Масса	30 кг
Крепление	магнитное, на крышу
Питание 12 В	110 А · 1,32 кВт
Питание 24 В	50 А · 1,2 кВт
Питание 220 В	10 А · 2,2 кВт
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Время работы	не ограничено (при охлаждении)
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

200–1020 МГц · 1080–1360 МГц · 2100–2800 МГц · 5100–5300 МГц · 5680–5900 МГц · 6000–7200 МГц

28 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-KUPOL-LA

04 КАК ЗАКАЗАТЬ

КАК ЗАКАЗАТЬ «КЛЕТЬ-А» КУПОЛ АЛ/АГ 4-28К

Подберём модификацию под объект: количество каналов, частоты и мощность — под реальную радиообстановку и типы дронов. Пришлём КП с ценой, сроками и документами.

01
ЗАЯВКА
Объект, задача, количество.

02
ПОДБОР
Модификация, частоты и мощность под ТЗ.

03
КП И ДОКУМЕНТЫ
Цена, сроки, разрешительная документация.

04
ПОСТАВКА
Отгрузка, инструкции, поддержка производителя.

УСЛОВИЯ

- **Оплата** — безналичный расчёт с НДС, 44-ФЗ / 223-ФЗ, тендеры, наличные
- **Документы** — сертификат ГКРЧ, декларация, ПП № 588/288
- **Гарантия** и сервис производителя
- **Опт от 5 единиц** — спеццена от объёма партии

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

+7 (495) 975-92-65
sales@reb-klet.ru
г. Москва, ул. Озёрная, 10
пн–пт · 09:00–18:00 (МСК)

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН

ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ